




改訂	号	日付	記 事	担当	確認	承認
	2	20230501	排気方向の追加等	土屋	白川	佐瀬



No.	PART NAME	Q'TY	SPEC	REMARKS
1	本体	1	SPCC	
2	前幕板（上）	1	SPCC	スライド式 （磁石付き）
3	前幕板（下）	1	SPCC	
4	照明	1	100V/36W	白熱電球
5	スイッチ	1	-	切・弱・中・強・ 照明
6	整流フィルター	2	SPCC	
7	本体引っ掛け金具	2	SPCC	
8	排気口	1	SPCC+アルミ	
9	前幕板取付補助金具	2	SPCC	
10	塞ぎ板	1	SPCC	
11	フィルターホース	2	SPCC	W750のみ
12	電源コード	1	3芯種シロ 2芯変換プラグ付き	機外長850mm
13	L型ダクト	1	SPCC	※別売品

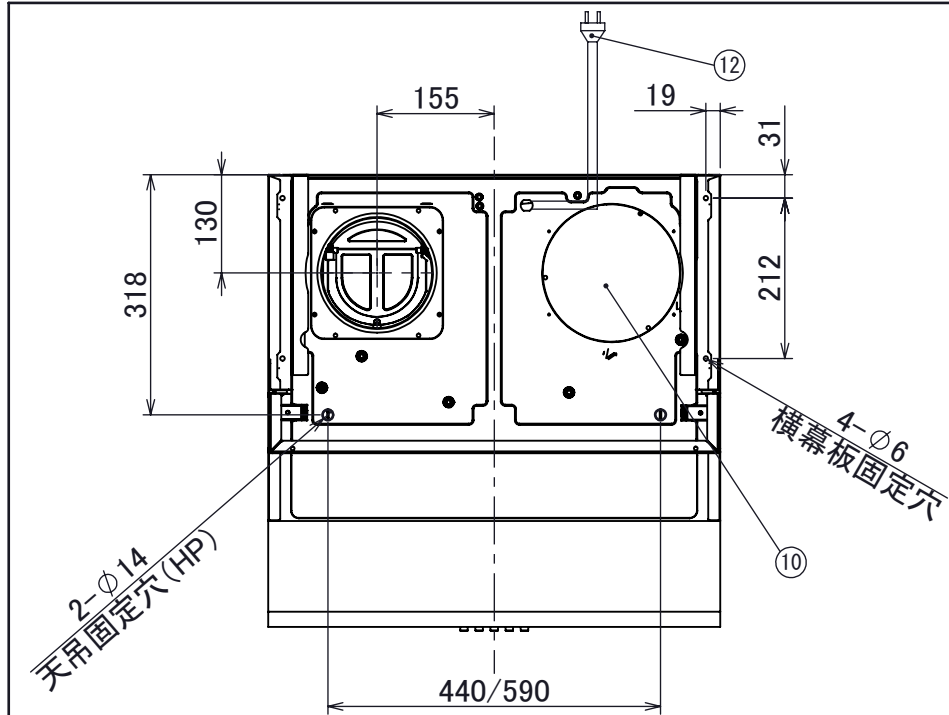


本体引っ掛け金具詳細図 A
スケール 1 : 2




本体引っ掛け穴詳細図 B
スケール 1 : 2

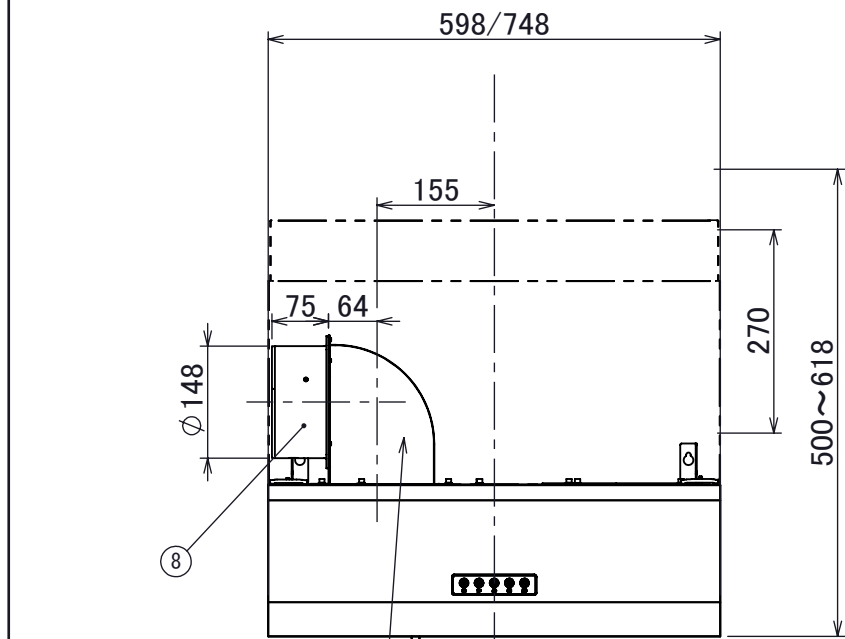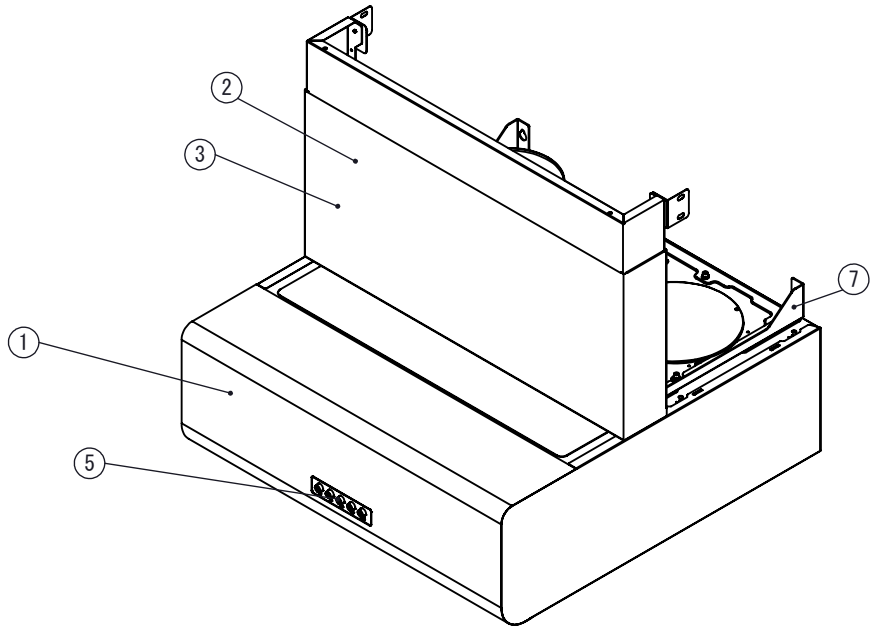

側方排気の場合
⑬ L型ダクト: LCD-150 (別売) を使用

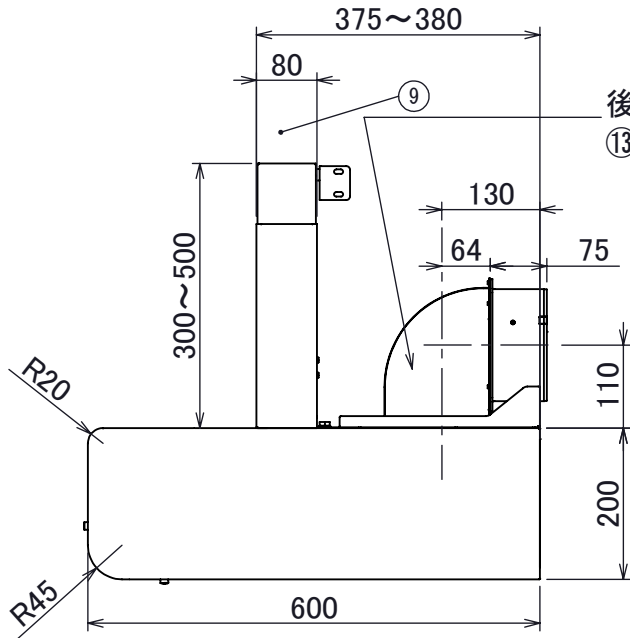

後方排気の場合
⑬ L型ダクト: LCD-150 (別売) を使用

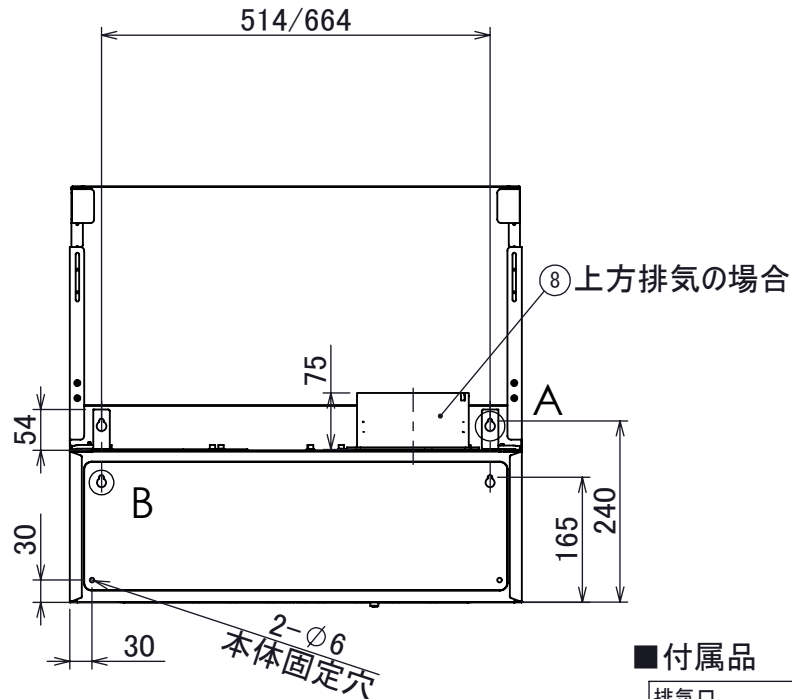


■ 付属品

排気口	1個
木ねじ (5.0×40)	6本
スライド前幕板	1枚
小ねじ (M4×8)	4本
小木ねじ (4.0×16)	4本
前幕板取付補助金具	2個

▲▲はカラーを示す
MS・・・メタリックシルバー
WW・・・ウォームホワイト
BK・・・ブラック

■ 静圧・風量・性能表

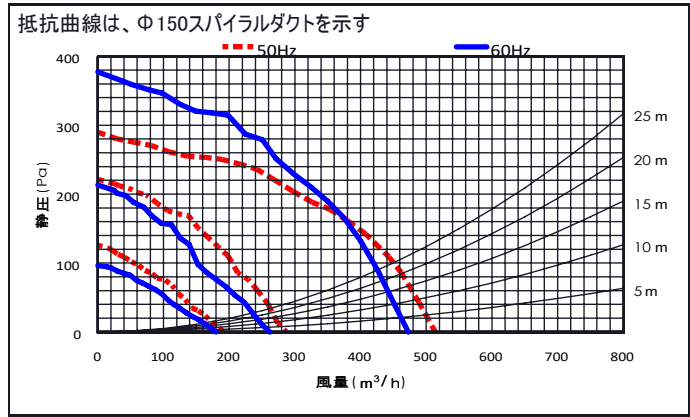

注1)本図面は左(L)排気を示す
注2)排気方向は上方・後方・側方です
（後方・側方排気の場合は別売のL型ダクトを使用）

■ 特性表

品番	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	重量 (Kg)
AKB-AF60	100	強	50	93	510	450	47
AKB-AF75	100	中	60	99	470	420	45
		弱	50	50	290	-	34
			60	52	260	-	34
			50	28	190	-	26
			60	28	180	-	26

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

記事	承認	確認	設計	製図	公差	概略重量	尺 度
	20201222	20201222	20201222	20201222	±1.0	12/14kg	1:10
佐瀬	白川	大澤	大澤				
株式会社TJMデザイン							

部 番	機 種	個 数
	AKB-AF	1
品 番	AKB-AF60/75▲▲5070	
品 名	浅型レンジフード	
材 質	SPCC	処 理
図 番	ポリエステル粉体塗装	

