
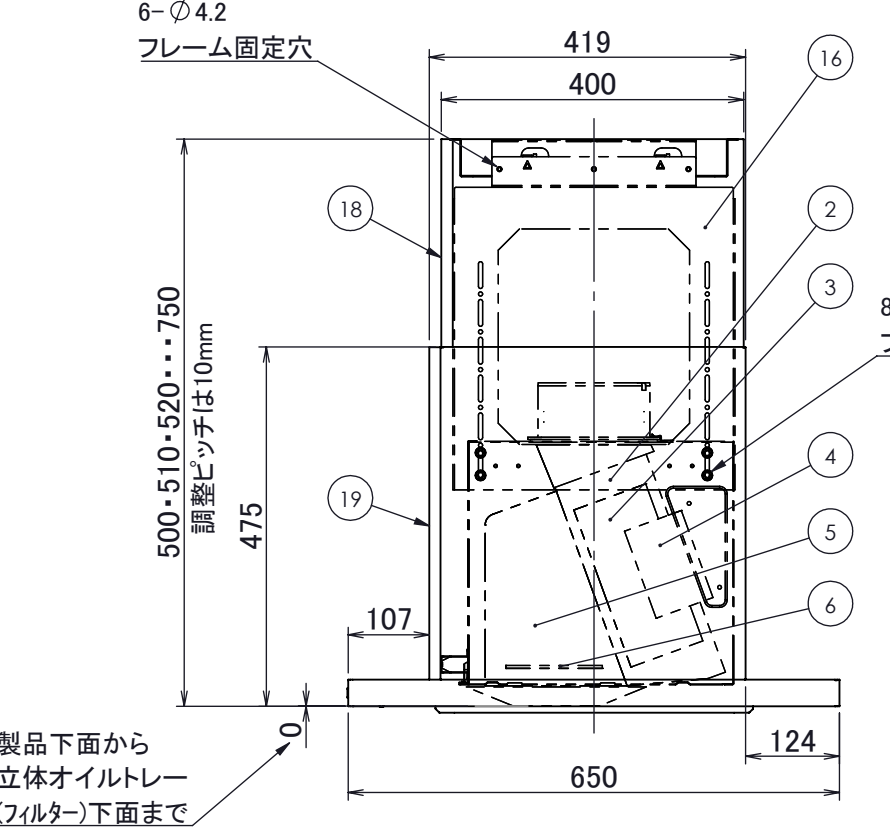
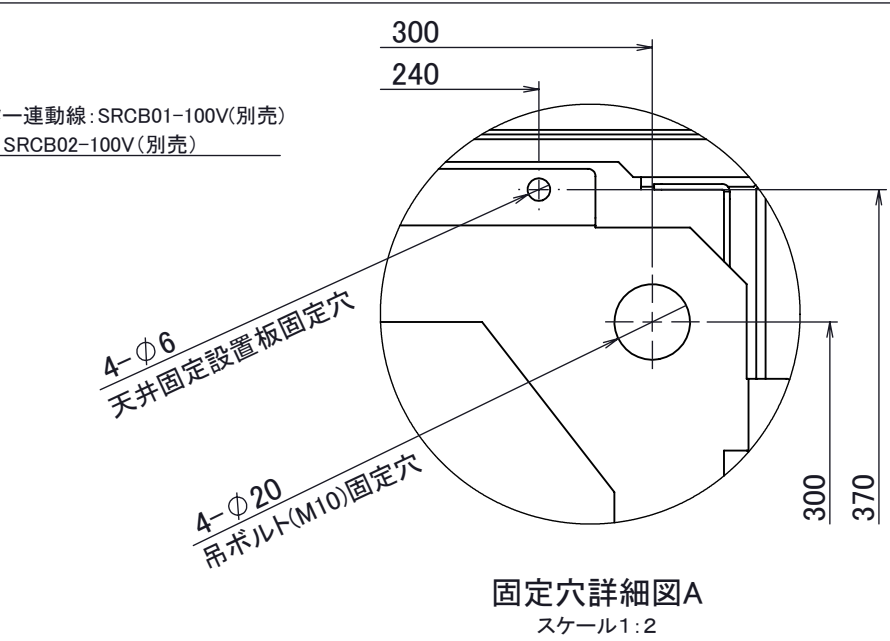
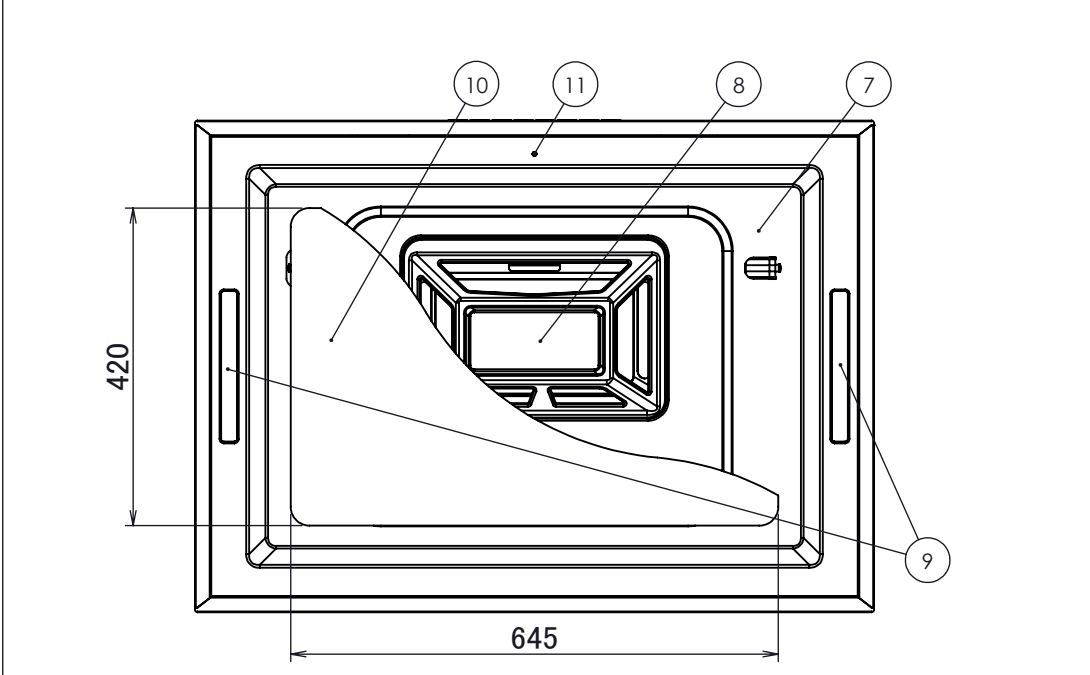
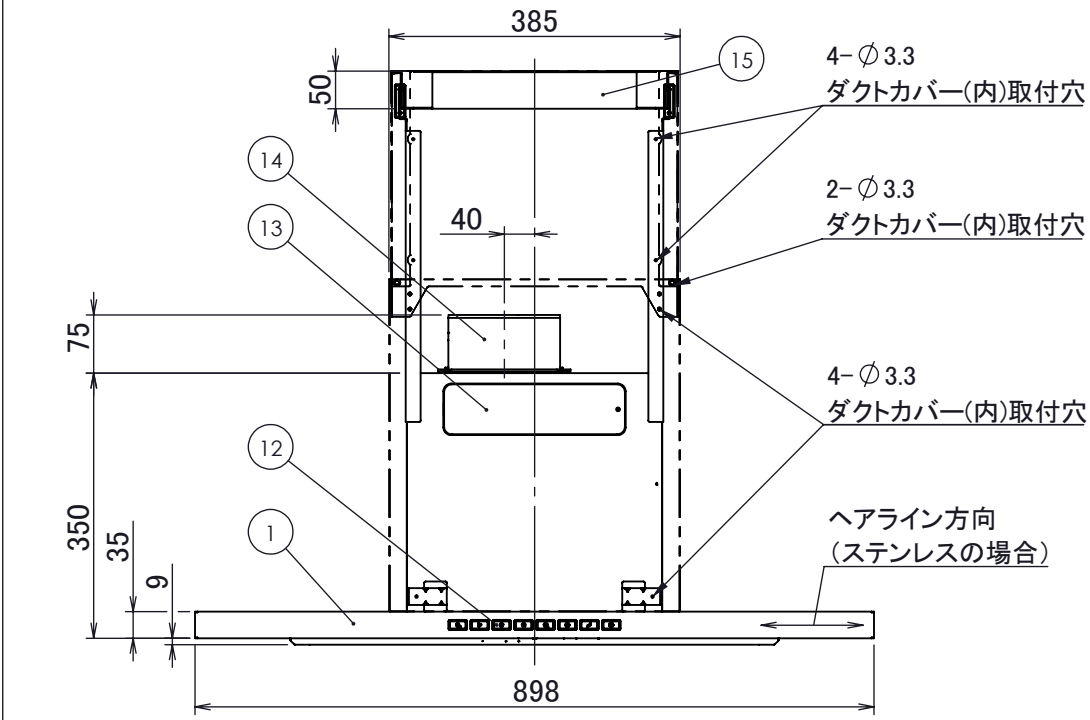


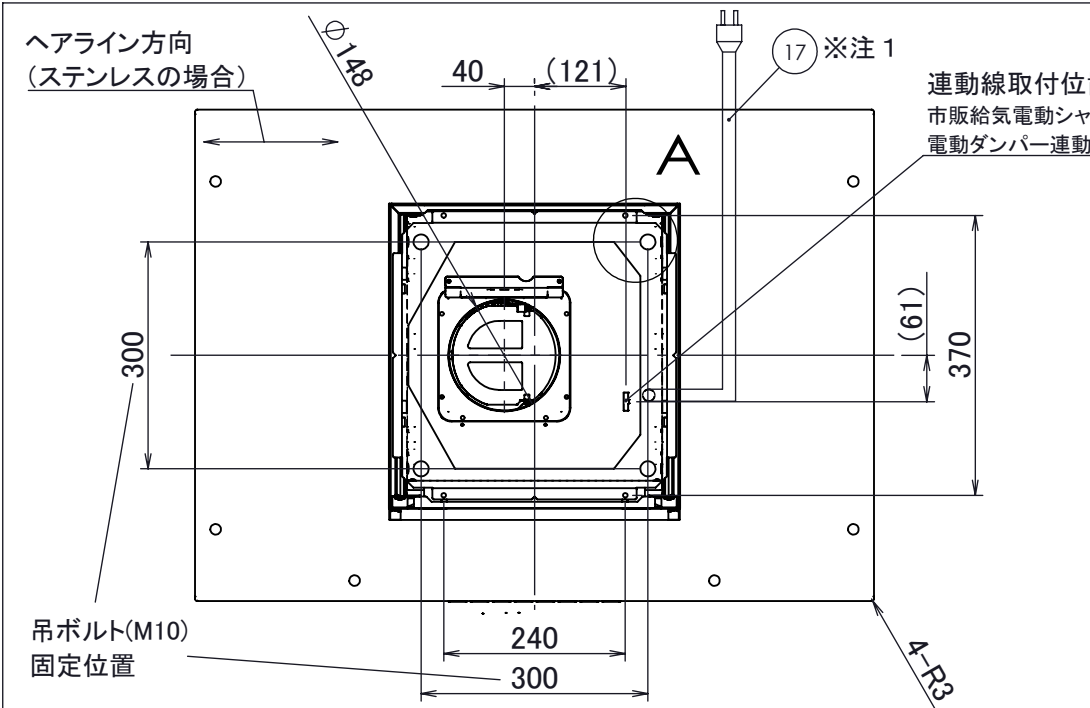


■本体付属品	
セルフタップねじ (M4×8)	2+1本(予備)
排気口	1個
整流板	1枚
立体オイルトレイ	1セット
■ダクトカバー付属品	
ダクトカバー+前板 (内側・外側)	1セット
天井固定設置板	1個
フレーム	2個
木ねじ (5.0×40)	4+1本(予備)
トラスねじ (M5×10)	8+1本(予備)
セルフタップねじ (M5×16)	6+1本(予備)
セルフタップねじ (M4×8)	6+1本(予備)
丸ワッシャー φ40 (M10)	4+1個(予備)
U字ワッシャー	4+1個(予備)
ナット (M10)	8+1個(予備)

改訂	号	日付	記事	担当	確認	承認
	3	20260813	フィルターの名称変更	土屋	三塚	佐瀬

No.	PART NAME	Q'TY	SPEC	REMARKS
1	フード本体	1	ステンレス/SPCC	
2	ケーシング	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
3	シロッコファン	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
4	モーター	1	ACモーター	
5	煙道	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
6	安全カバー	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
7	内パネル	1	ステンレス/SPCC	
8	立体オイルトレイ	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
9	照明	2	(3.5W/100lm)×2	LED:電球色(3000K)
10	整流板	1	ステンレス/SPCC	
11	赤外線受光部	1	-	
12	スイッチ	1	静電スイッチ	
13	配線BOX	1	-	
14	排気電動ダンパー	1	SPCC	※別売品
15	天井固定設置板	1	SPCC	
16	フレーム	2	SPCC	
17	電源コード	1	3芯挿し口 2芯変換プラグ付	機外長1000mm
18	ダクトカバー内側+前板(上)	1	ステンレス/SPCC	W380×D400×H325
19	ダクトカバー外側+前板(下)	1	ステンレス/SPCC	W385×D419×H440

※ダクトカバーセット: CORTD01-5075▲▲使用の場合
※排気方向は上方のみ可能です
注1) 必ずアース接続を行ってください

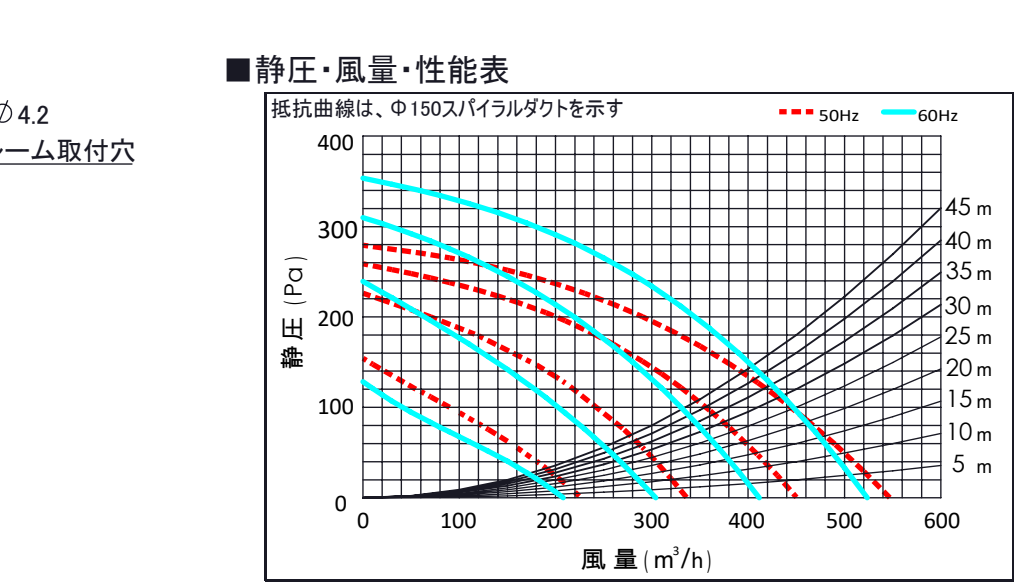

■特性表

品番	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m3/h)		騒音 (dB)	重量 (Kg)
					0Pa	130Pa		
CORT-90	100	グリル	50	108	550	410	50	35
			60	137	525	420	50	
		強	50	80	450	—	46	
			60	90	410	—	44	
		中	50	60	335	—	39	
			60	60	305	—	36	
		弱	50	35	225	—	31	
			60	35	210	—	29	

▲▲はカラーを示す

SS・・・ステンレス

GB・・・グリットブラック

GW・・・グリットホワイト

風量値はJIS C9603 チャンバー法による





部番		機種	CORT-90	個数	1
----	--	----	---------	----	---

--

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種


▲▲はカラーを示す
SS・・・ステンレス
GB・・・グリットブラック
GW・・・グリットホワイト

記事	-----				配置	
承認	確認	設計	製図			
20241220	20241220	20241220	20241220			
佐瀬	三塚	白川	土屋	公差	±1.0	
				概略重量	35kg	
株式会社TJMデザイン					尺度	1:10

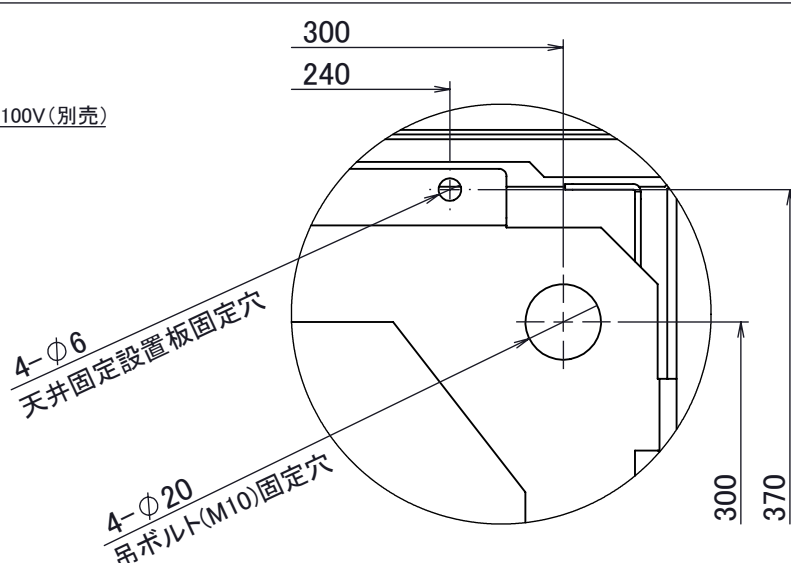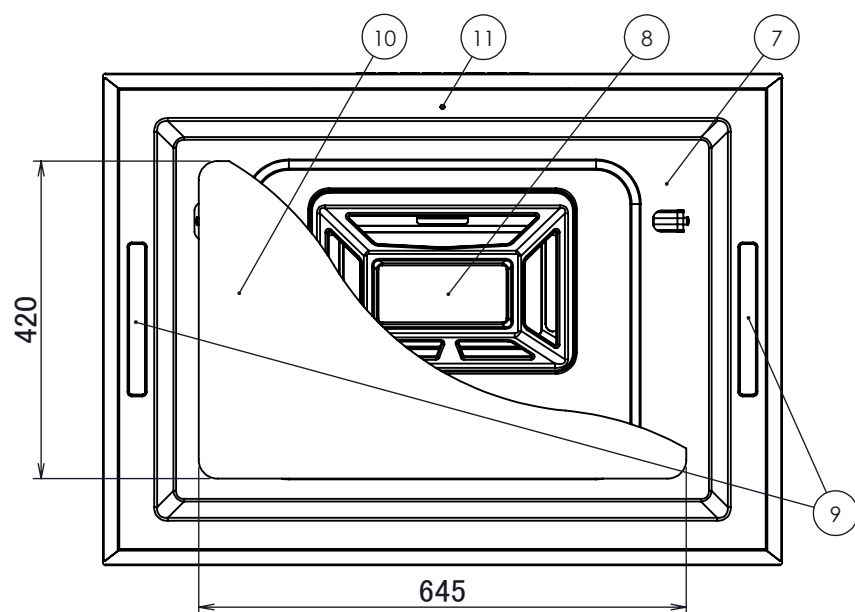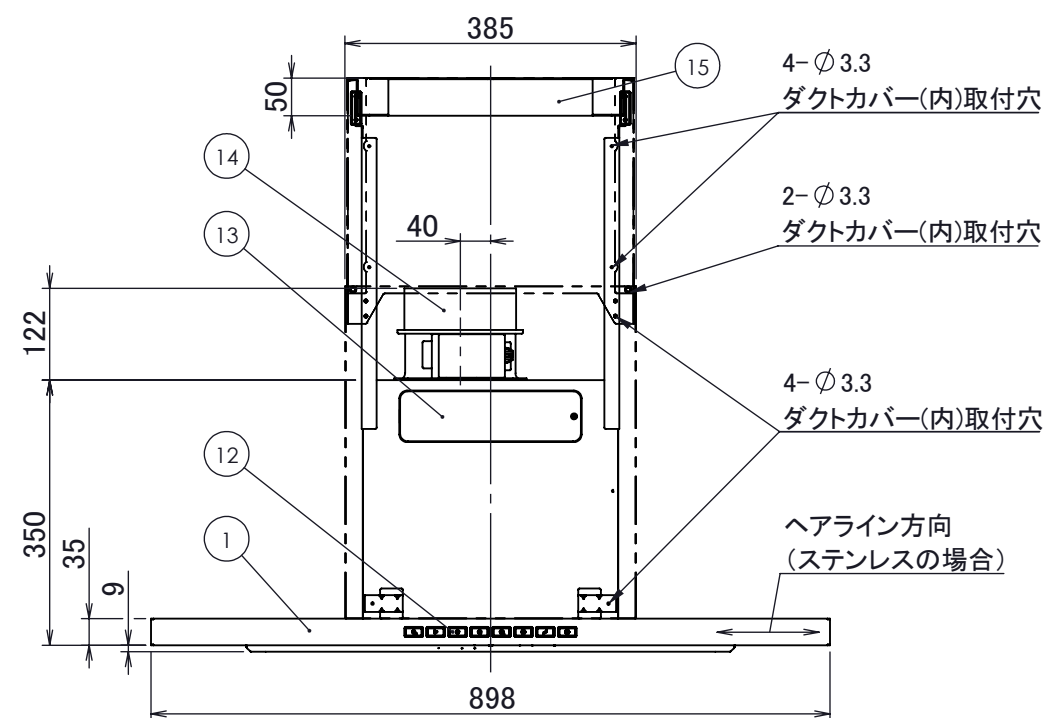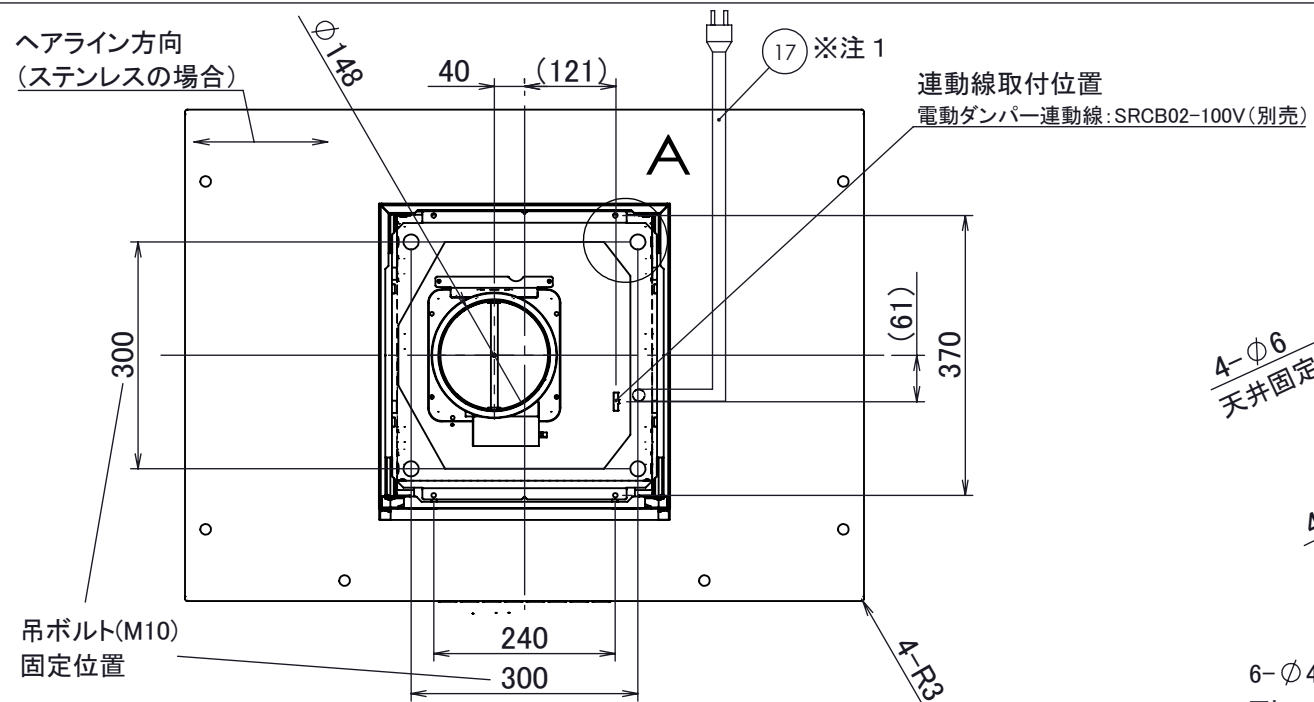

固定穴詳細図A

スケール1:2

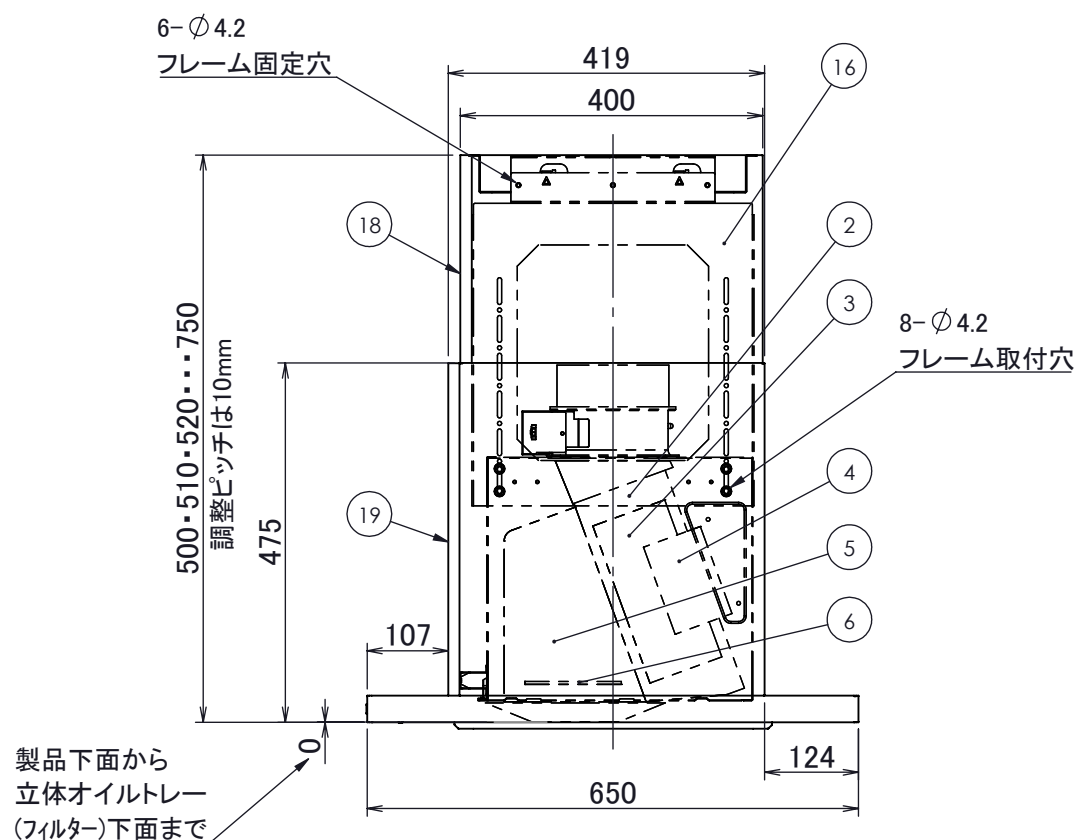

■本体付属品

セルフタップねじ (M4×8)	2+1本(予備)
排気口	1個
整流板	1枚
立体オイルトレイ	1セット

■ダクトカバー付属品

ダクトカバー＋前板（内側・外側）	1セット
天井固定設置板	1個
フレーム	2個
木ねじ（5.0×40）	4+1本（予備）
トラスねじ（M5×10）	8+1本（予備）
セルフタップねじ（M5×16）	6+1本（予備）
セルフタップねじ（M4×8）	6+1本（予備）
丸ワッシャーφ40（M10）	4+1個（予備）
U字ワッシャー	4+1個（予備）
ナット（M10）	8+1個（予備）

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

▲▲はカラーを示す
SS・・・ステンレス
GB・・・グリットブラック
GW・・・グリットホワイト


記事					配置	
承認	確認	設計	製図			
20241220	20241220	20241220	20241220			
佐瀬	三塚	白川	土屋	公差	±1.0	
				概略重量	35kg	
株式会社TJMデザイン				尺度	1:10	

改訂	号	日 付	記 事	担当	確認	承認
	3	20260813	フィルターの名称変更	土屋	三塚	佐瀬

No.	PART NAME	Q' TY	SPEC	REMARKS
1	フード本体	1	ステンレス/SPCC	
2	ケーシング	1	SPCC	撥油塗装（ブラック）
3	シロッコファン	1	SPCC	撥油塗装（ブラック）
4	モーター	1	ACモーター	
5	煙道	1	SPCC	撥油塗装（ブラック）
6	安全カバー	1	SPCC	撥油塗装（ブラック）
7	内パネル	1	ステンレス/SPCC	
8	立体オイルトレー	1	SPCC	撥油塗装（ブラック）
9	照明	2	(3.5W/100lm) × 2	LED: 電球色 (3000K)
10	整流板	1	ステンレス/SPCC	
11	赤外線受光部	1	－	
12	スイッチ	1	静電スイッチ	
13	配線BOX	1	－	
14	排気電動ダンパー	1	SPCC	※別売品
15	天井固定設置板	1	SPCC	
16	フレーム	2	SPCC	
17	電源コード	1	3芯挿し口 2芯変換プラグ付	機外長1000mm
18	ダクトカバー内側＋前板(上)	1	ステンレス/SPCC	W380×D400×H325
19	ダクトカバー外側＋前板(下)	1	ステンレス/SPCC	W385×D419×H440

※ダクトカバーセット: CORTD01-5075▲▲使用の場合を示す
 ※別売の排気電動ダンパー (DS01-150) 使用の場合を示す
 ※排気方向は上方のみ可能です
 注1) 必ずアース接続を行ってください

■ 静压・风量・性能表





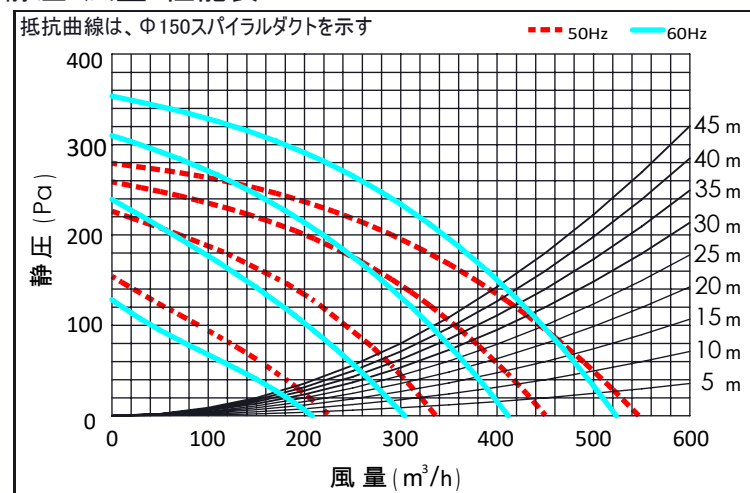


■特性表

品番	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	重量 (Kg)
					0Pa	130Pa		
CORT-90	100	グリル	50	108	550	410	50	35
			60	137	525	420	50	
		強	50	80	450	—	46	
			60	90	410	—	44	
		中	50	60	335	—	39	
			60	60	305	—	36	
		弱	50	35	225	—	31	
			60	35	210	—	29	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

部 番		機 種	CORT-90		個 数	1
品 番	CORT-90▲▲5075 + DS01-150					
品 名	CORALE(天井取付タイプ) ※排気電動ダンパー (DS01-150) 使用時					
材 質	外観部: ステンレス/SPCC		処 理	ステンレス: No.4仕上げ		
	内部: SPCC		理	SPCC: ポリエステル粉体塗装		
図 番						

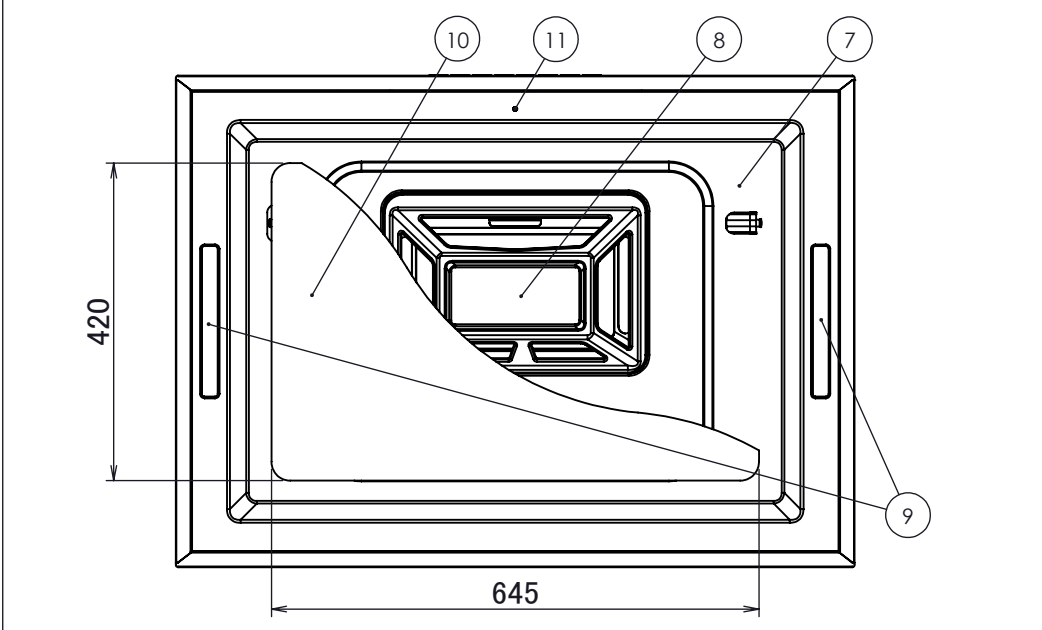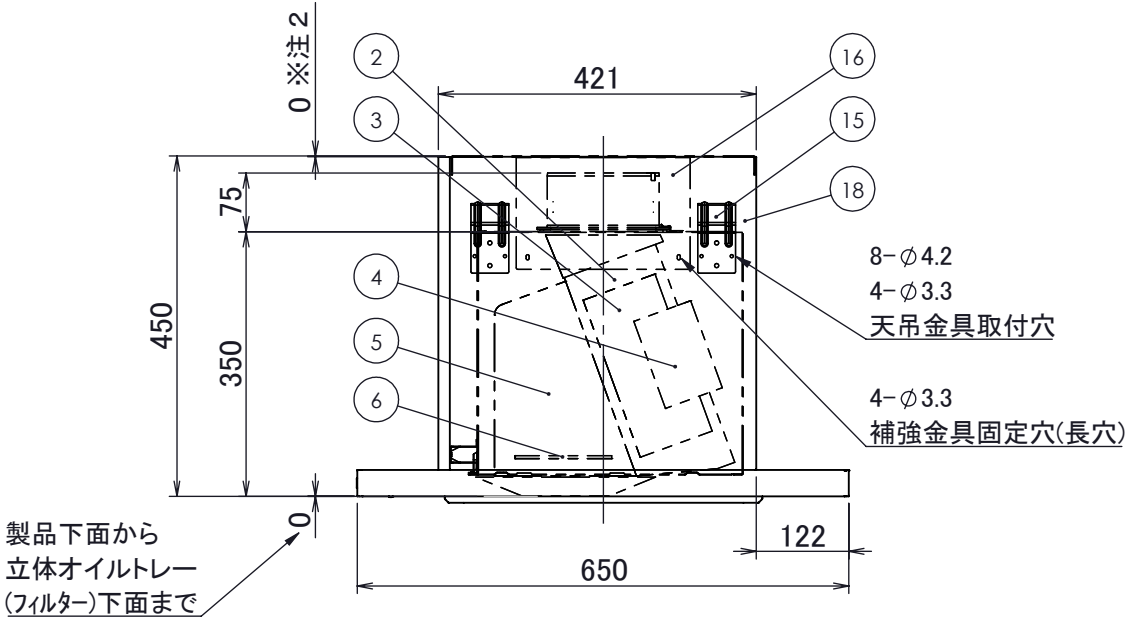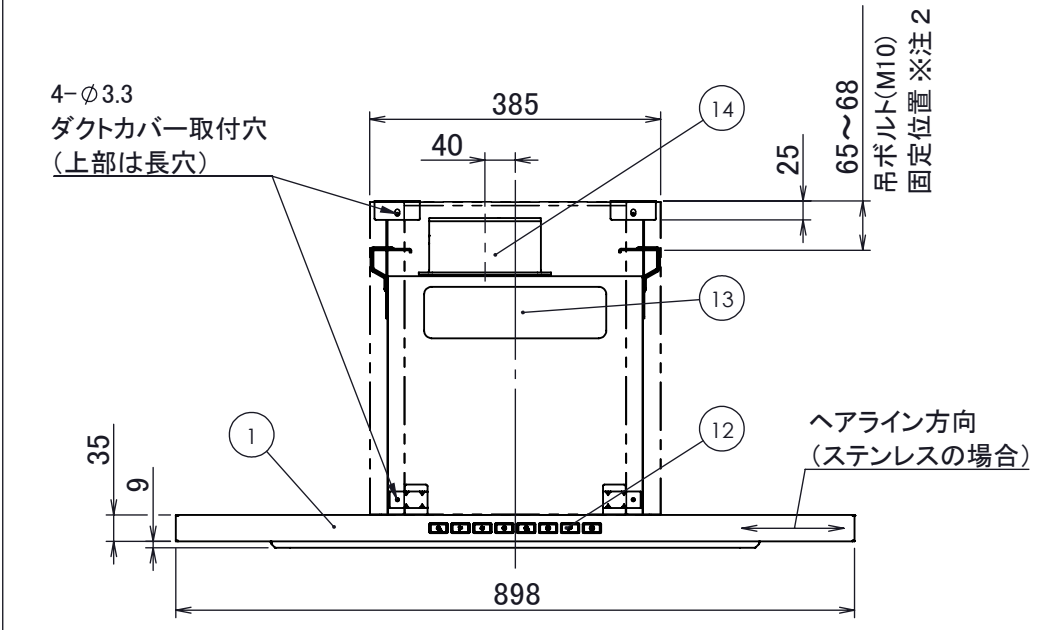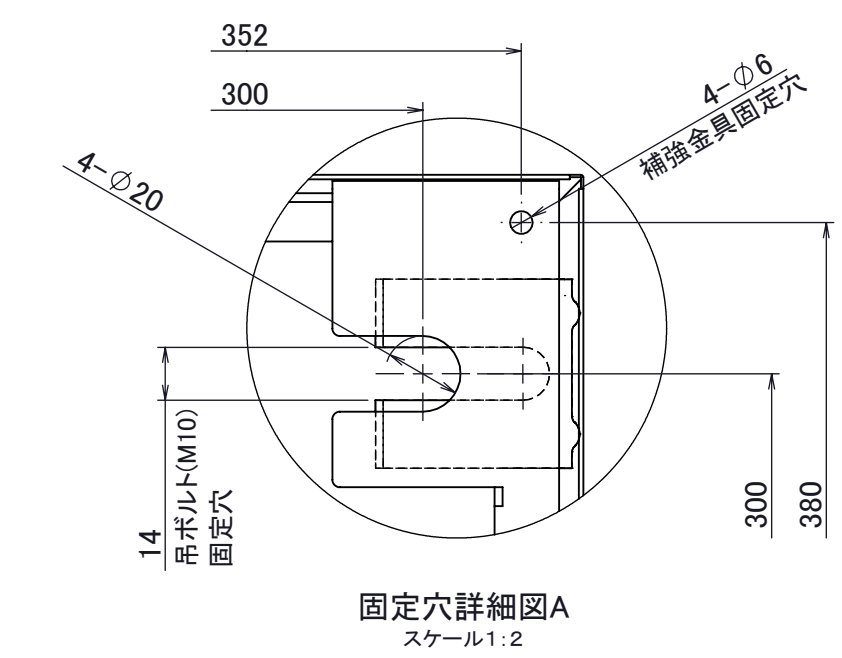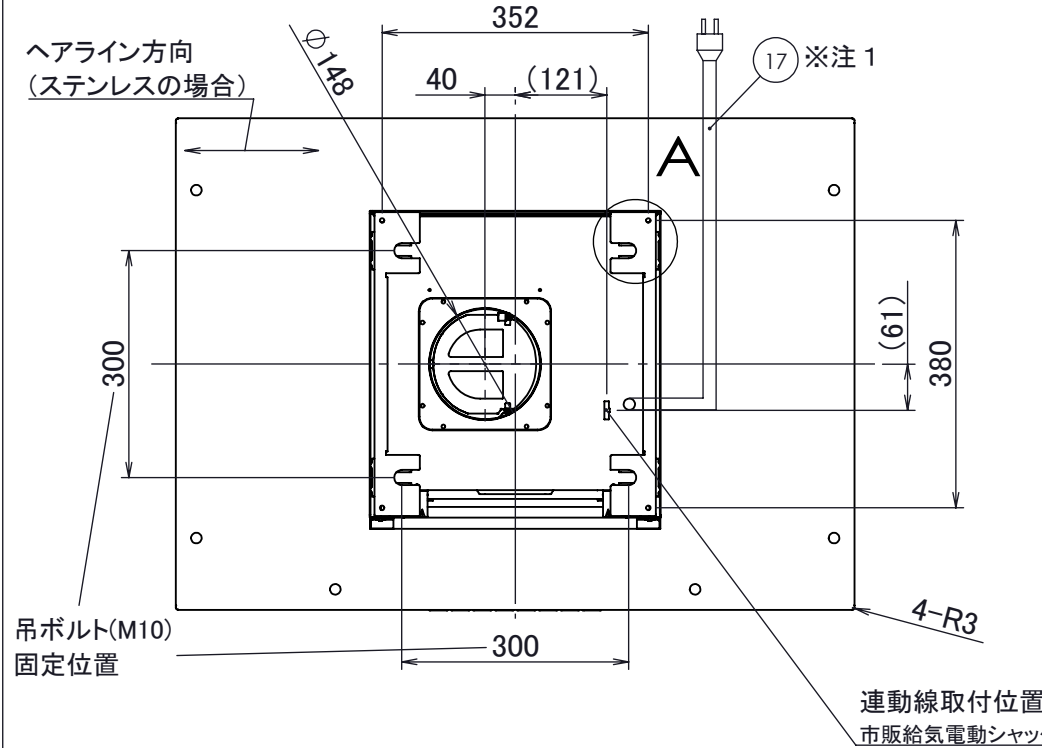

■本体付属品


セルフタップねじ (M4×8)	2+1本 (予備)
排気口	1個
整流板	1枚
立体オイルトレイ	1セット

■ダクトカバー付属品

ダクトカバー+前板 (内側・外側)	1セット
天吊金具	4個
補強金具	2個
木ねじ (5.0×40)	4+1本 (予備)
トラスねじ (M5×10)	8+1本 (予備)
セルフタップねじ (M4×8)	12+1本 (予備)
丸ワッシャー φ22 (M10)	4+1個 (予備)
U字ワッシャー	8+1個 (予備)
ナット (M10)	12+1個 (予備)

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

▲▲はカラーを示す
SS・・・ステンレス
GB・・・グリットブラック
GW・・・グリットホワイト


記事	-----				配置		
	承認	確認	設計	製図			
20241220	20241220	20241220	20241220				
佐瀬	三塚	白川	土屋	公差	±1.0		
				概略重量	31kg		
株式会社TJMデザイン					尺度	1:10	

改訂	号	日付	記事	担当	確認	承認
	3	20260813	フィルターの名称変更	土屋	三塚	佐瀬

No.	PART NAME	Q'TY	SPEC	REMARKS
1	フード本体	1	ステンレス/SPCC	
2	ケーシング	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
3	シロッコファン	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
4	モーター	1	ACモーター	
5	煙道	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
6	安全カバー	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
7	内パネル	1	ステンレス/SPCC	
8	立体オイルトレイ	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
9	照明	2	(3.5W/100lm)×2	LED:電球色 (3000K)
10	整流板	1	ステンレス/SPCC	
11	赤外線受光部	1	-	
12	スイッチ	1	静電スイッチ	
13	配線BOX	1	-	
14	排気口	1	SPCC	
15	天吊金具	4	SPCC	
16	補強金具	2	SPCC	
17	電源コード	1	3芯挿し口 2芯変換プラグ付	機外長1000mm
18	ダクトカバー+前板	1	ステンレス/SPCC	W385×D421×H414

※ダクトカバーセット: CORTD01-45▲▲使用の場合
※排気方向は上方のみ可能です
注1) 必ずアース接続を行ってください
注2) 吊りボルト固定位置により、天井とダクトカバー 上面に0～3mmの
すき間をあけて取付けが可能です。
(65mmの場合: すき間0mm、68mmの場合: すき間3mm)

■静圧・風量・性能表





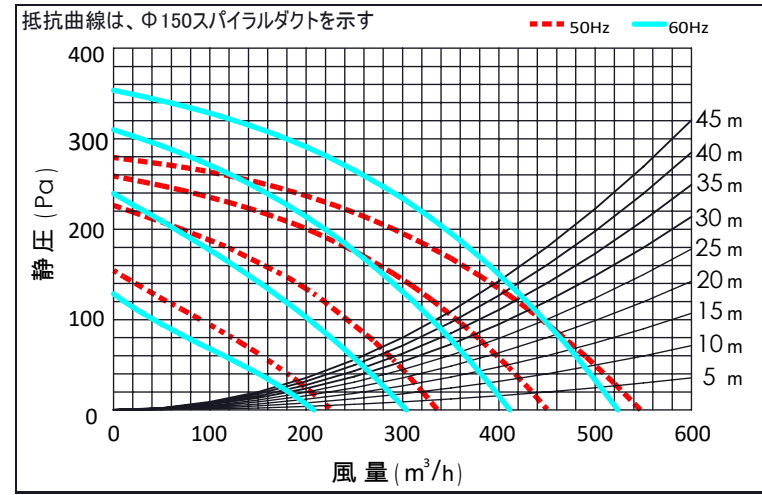


■特性表

品番	定格電圧 (V)	ノッチ	定格 周波数 (Hz)	消費 電力 (W)	風量 (m3/h)		騒音 (dB)	重量 (Kg)
					0Pa	130Pa		
CORT-90	100	グリル	50	108	550	410	50	31
			60	137	525	420	50	
		強	50	80	450	—	46	
			60	90	410	—	44	
		中	50	60	335	—	39	
			60	60	305	—	36	
		弱	50	35	225	—	31	
			60	35	210	—	29	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

部番	機種	CORT-90	個数	1
品番	CORT-90▲▲45			
品名	CORALE(天井取付タイプ) ※取付け高さ450mmの場合			
材質	外観部: ステンレス/SPCC	処理	ステンレス: No.4仕上げ SPCC: ポリエステル粉体塗装	
図番				

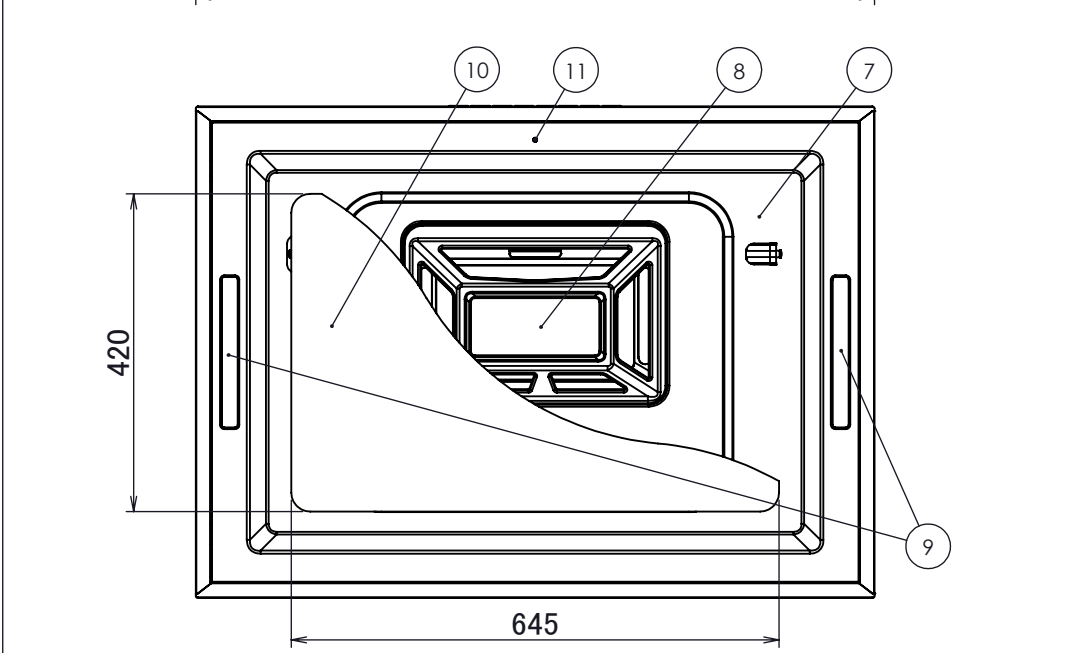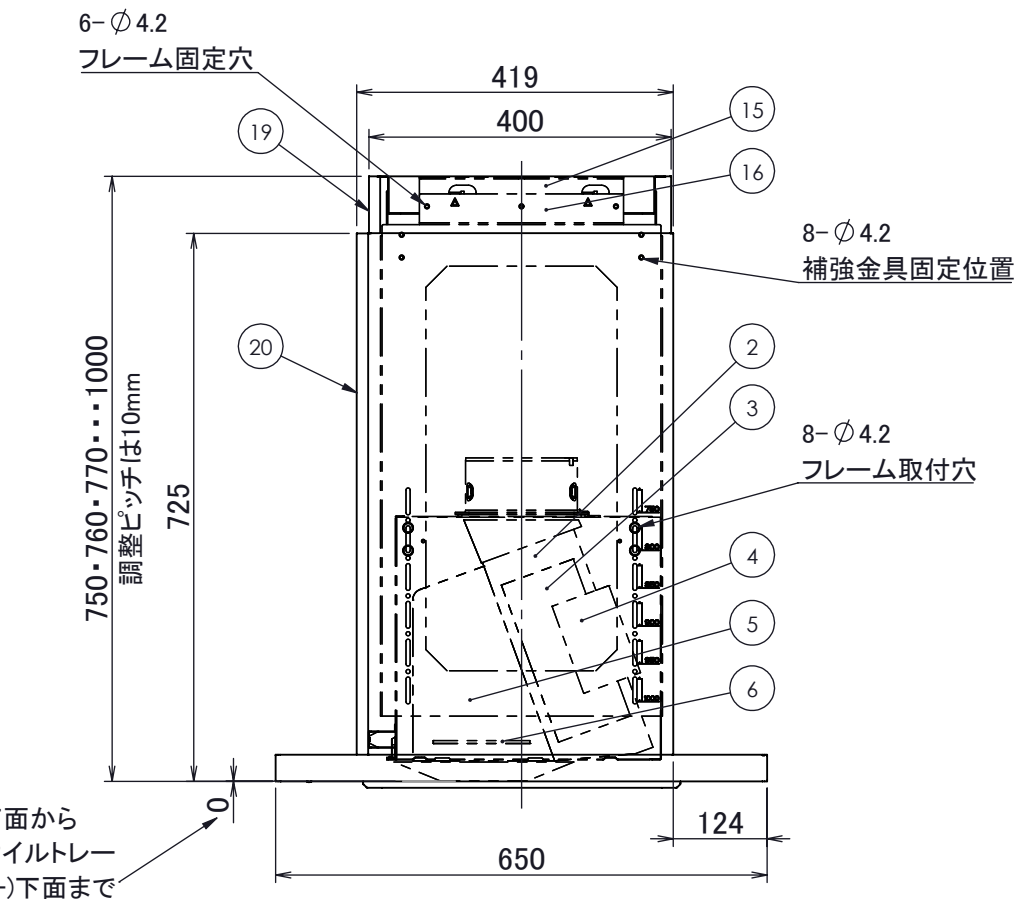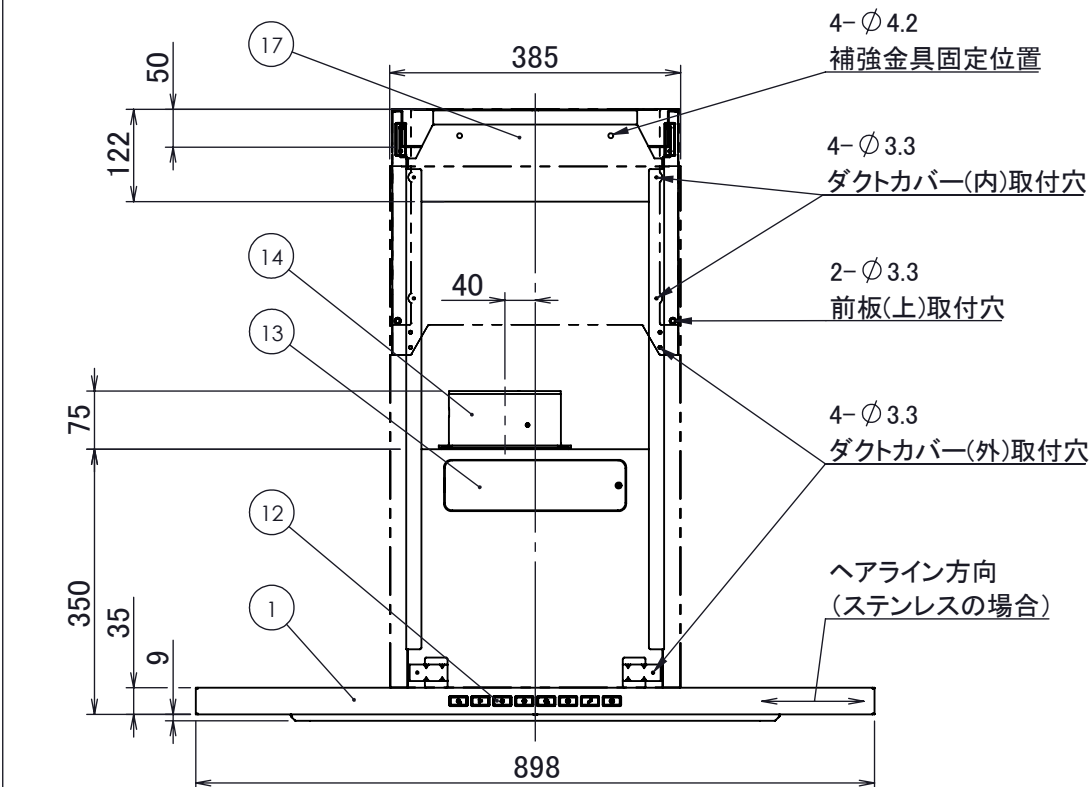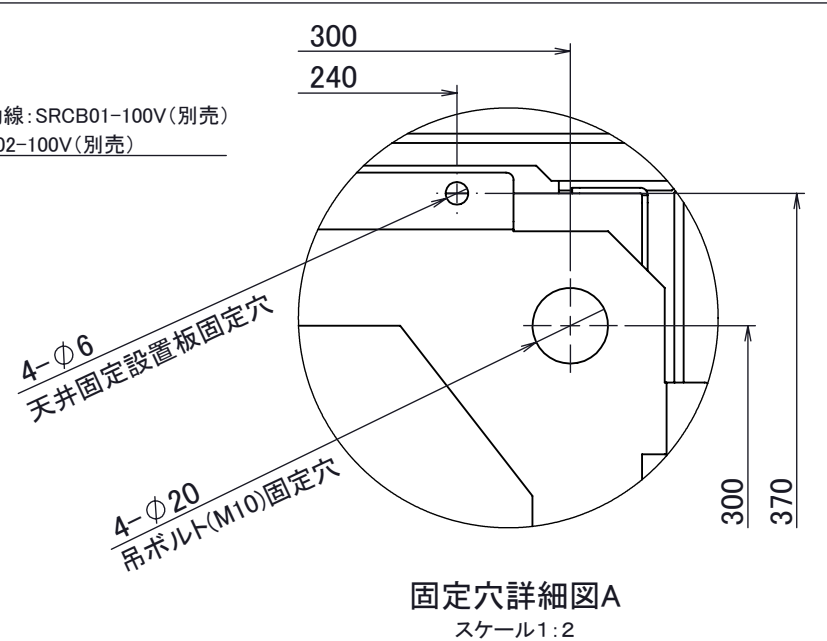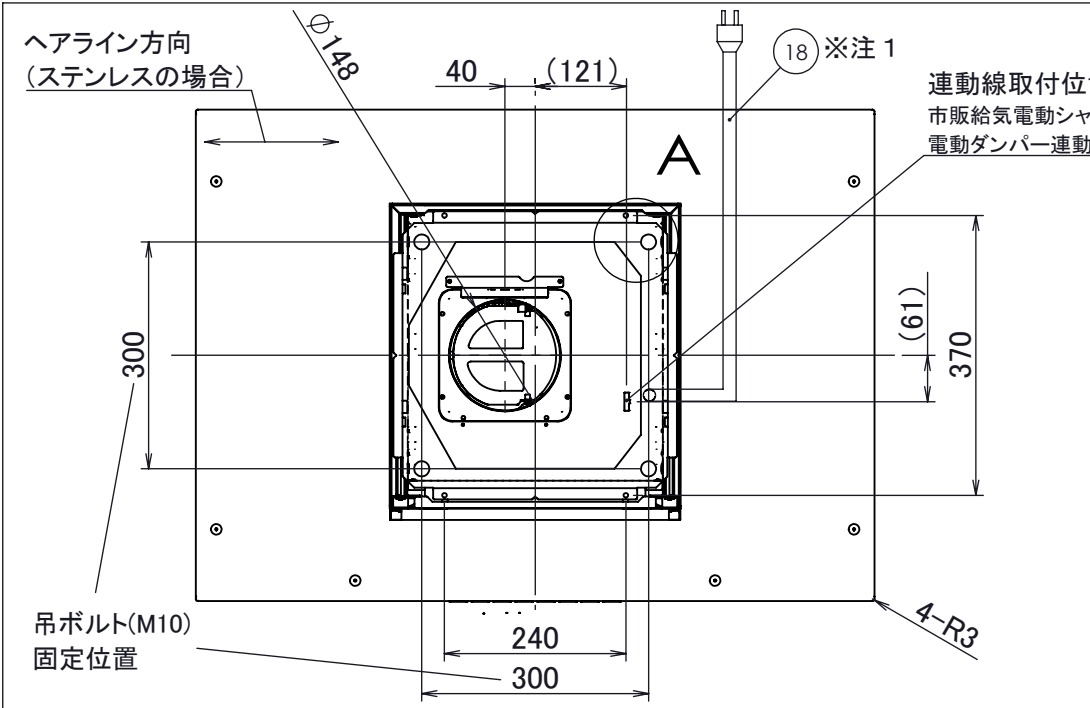

■本体付属品

セルフタップねじ (M4×8)	2+1本(予備)
排気口	1個
整流板	1枚
立体オイルトレイ	1セット

■ダクトカバー付属品

ダクトカバー+前板 (内側・外側)	1セット
天井固定設置板	1個
フレーム	2個
フレーム補強金具	2個
木ねじ (5.0×40)	4+1本(予備)
トラスねじ (M5×10)	8+1本(予備)
セルフタップねじ (M5×16)	18+1本(予備)
セルフタップねじ (M4×8)	6+1本(予備)
丸ワッシャーφ40 (M10)	4+1個(予備)
U字ワッシャー	4+1個(予備)
ナット (M10)	8+1個(予備)

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

▲▲はカラーを示す
SS・・・ステンレス
GB・・・グリットブラック
GW・・・グリットホワイト


記事	承認	確認	設計	製図	公差	±1.0	概略重量	40kg	尺度	1:10
	20241220	20241220	20241220	20241220						
株式会社TJMデザイン	佐瀬	三塚	白川	土屋						

改訂	号	日付	記事	担当	確認	承認
	3	20260813	フィルターの名称変更	土屋	三塚	佐瀬

No.	PART NAME	Q'TY	SPEC	REMARKS
1	フード本体	1	ステンレス/SPCC	
2	ケーシング	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
3	シロッコファン	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
4	モーター	1	ACモーター	
5	煙道	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
6	安全カバー	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
7	内パネル	1	ステンレス/SPCC	
8	立体オイルトレイ	1	SPCC	撥油塗装 (ブラック)
9	照明	2	(3.5W/100lm)×2	LED:電球色(3000K)
10	整流板	1	ステンレス/SPCC	
11	赤外線受光部	1	-	
12	スイッチ	1	静電スイッチ	
13	配線BOX	1	-	
14	排気口	1	SPCC	
15	天井固定設置板	1	SPCC	
16	フレーム	2	SPCC	
17	フレーム補強金具	2	SPCC	
18	電源コード	1	3芯挿し口 2芯変換プラグ付	機外長1000mm
19	ダクトカバー内側+前板(上)	1	ステンレス/SPCC	W380×D400×H325
20	ダクトカバー外側+前板(下)	1	ステンレス/SPCC	W385×D419×H690

※ダクトカバーセット:CORD01-7510▲▲使用の場合
※排気方向は上方のみ可能です
注1)必ずアース接続を行ってください

■静圧・風量・性能表

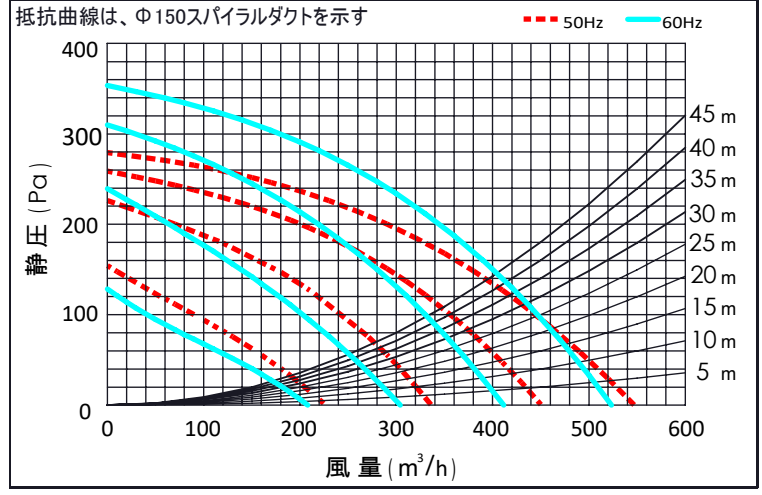

■特性表

品番	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m3/h)		騒音 (dB)	重量 (Kg)
					0Pa	130Pa		
CORT-90	100	グリル	50	108	550	410	50	40
			60	137	525	420	50	
		強	50	80	450	—	46	
			60	90	410	—	44	
		中	50	60	335	—	39	
			60	60	305	—	36	
		弱	50	35	225	—	31	
			60	35	210	—	29	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

部番	機種	CORT-90	個数	1
品番	CORT-90▲▲75100			
品名	CORALE(天井取付タイプ) ※取付け高さH750~1000mmの場合			
材質	外観部:ステンレス/SPCC	処理	ステンレス:No.4仕上げ	
	内部:SPCC		SPCC:ポリエステル粉体塗装	
図番				