

■付属品

木ねじ (5.0×40)	10+1本 (予備)
セルフタップねじ (M4×8)	2+1本 (予備)
化粧ねじ (M4×8) ※	2+1本 (予備)
排気口	1個
本体取付棧	1個
ダクトカバー固定金具 ※	2個
ダクトカバー (内側・外側)	1セット
実寸大型紙	1枚
整流板	1枚
立体オイルトレイ	1セット

※化粧ねじおよびダクトカバー固定金具は製品カラーと近似色になります


※本図面は左壁取付(L)を示す

※排気方向は上方・後方排気です



(後方排気の場合は別売のL型ダクトを使用)

注1)ダクトカバーは本体部に7mm差し込んで設置します

注2)必ずアース接続を行ってください

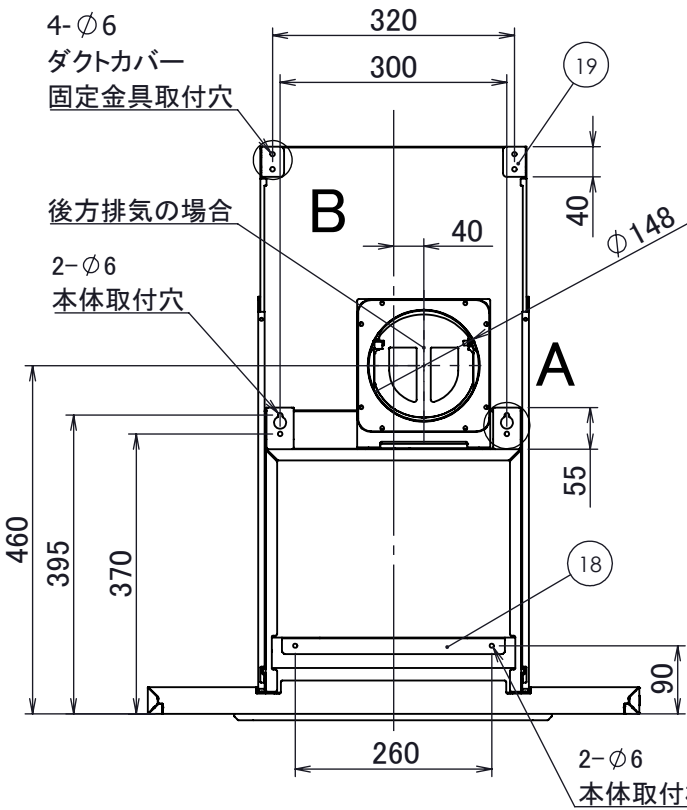




■静圧・風量・性能表

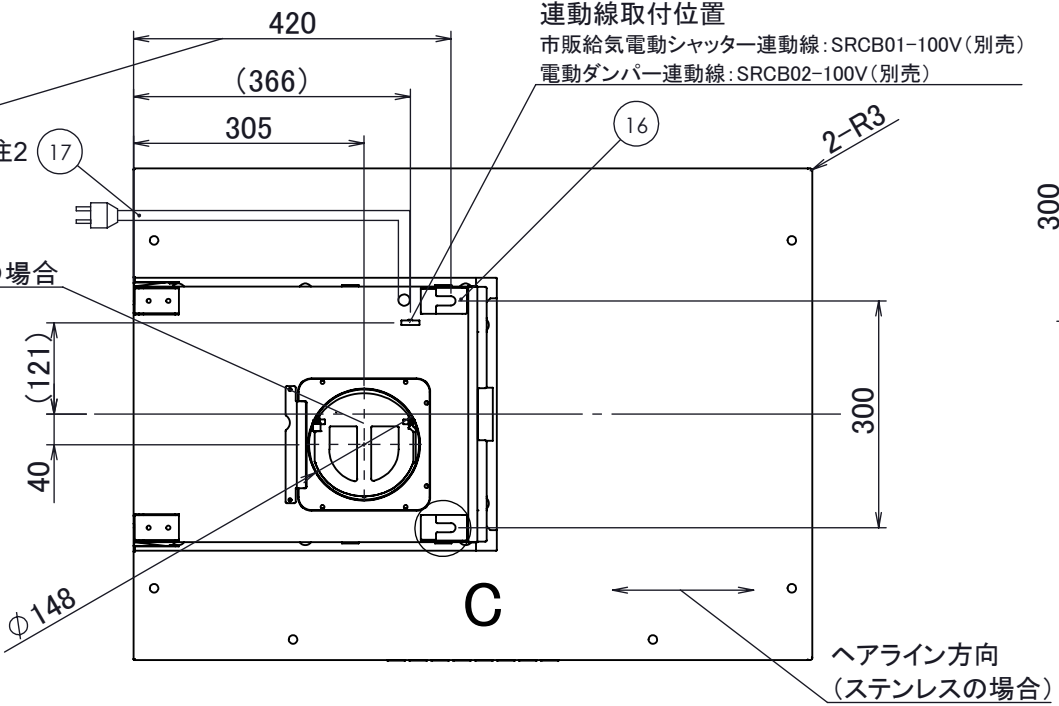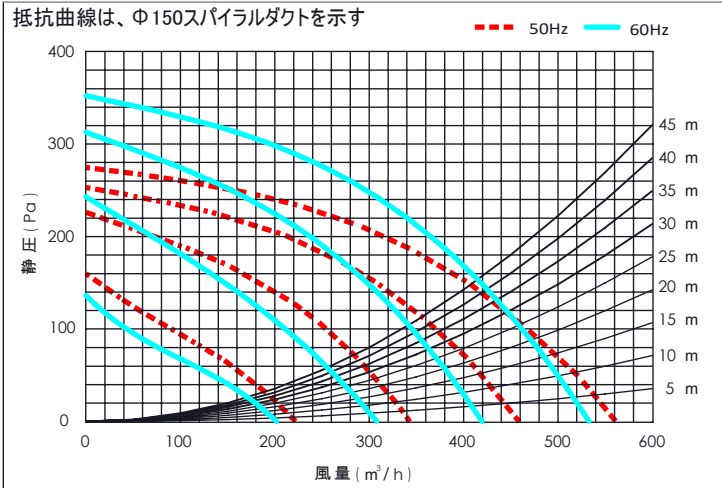


改訂	号	日付	記 事	担当	確認	承認
	3	20260813	フィルターの名称変更	土屋	三塚	佐瀬

No.	PART NAME	Q'TY	SPEC	REMARKS
1	フード本体	1	ステンレス/SPCC	
2	ケーシング	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
3	シロッコファン	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
4	モーター	1	ACモーター	
5	煙道	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
6	安全カバー	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
7	内パネル	1	ステンレス/SPCC	
8	立体オイルトレイ	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
9	照明	2	(3.5W/100lm)×2	LED:電球色(3000K)
10	整流板	1	ステンレス/SPCC	
11	赤外線受光部	1	-	
12	スイッチ	1	静電スイッチ	
13	配線BOX	1	-	
14	排気口	1	SPCC	
15	L型ダクト	1	SPCC	※別売品
16	天吊金具	2	SPCC	
17	電源コード	1	3芯挿し口 2芯変換プラグ付	機外長1000mm
18	本体取付棧	1	SPCC	
19	ダクトカバー固定金具	2	SPCC	
20	ダクトカバー内側	1	ステンレス/SPCC	W352×D474×H350
21	ダクトカバー外側	1	ステンレス/SPCC	W358×D478×H523

天吊金具詳細図C
スケール 1:2

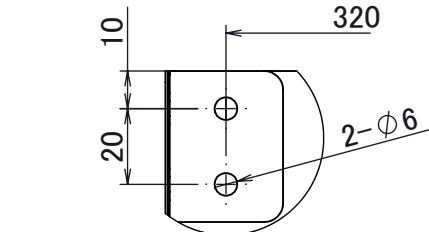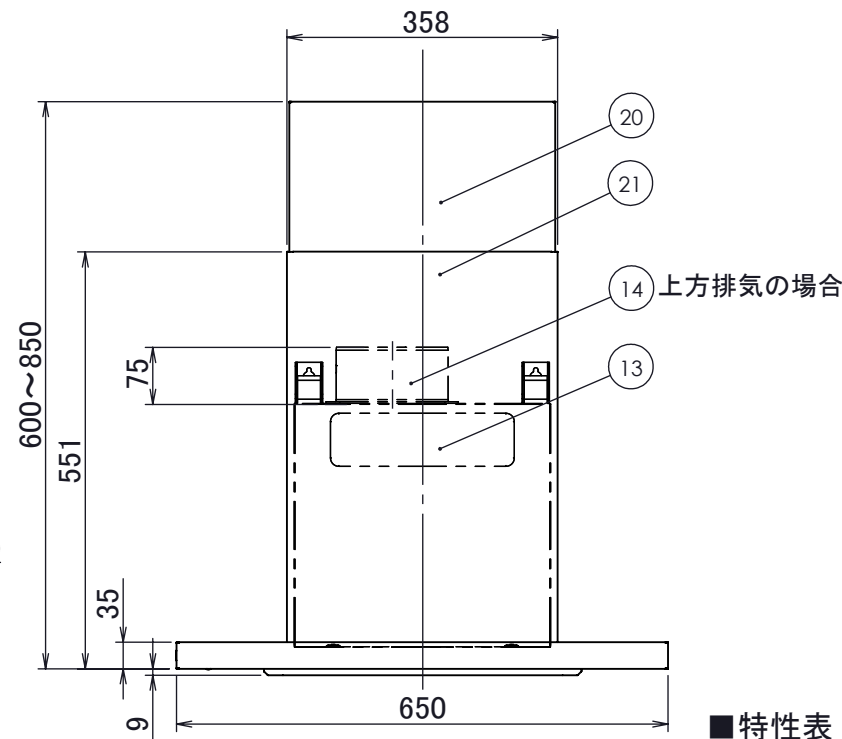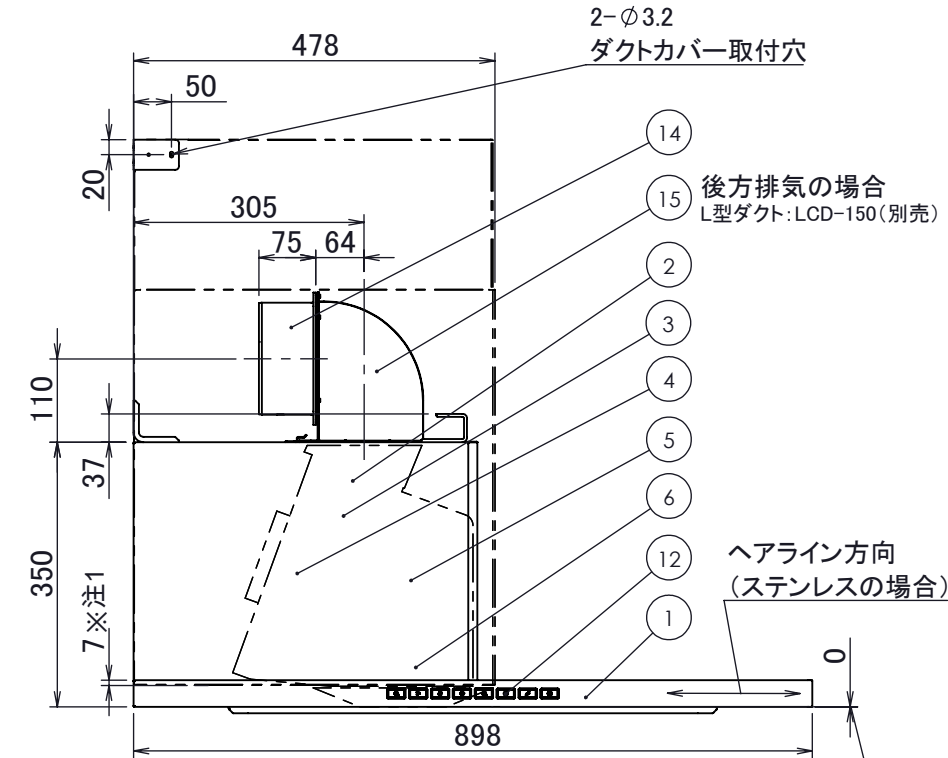

ダクトカバー固定金具詳細図B
スケール 1:2

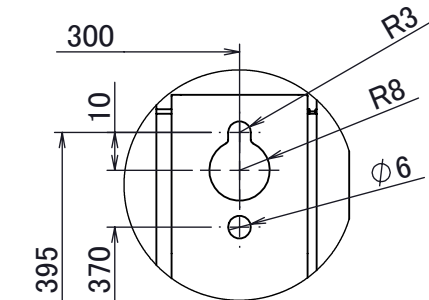

本体取付穴詳細図A
スケール 1:2

■特性表

品番	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	重量 (Kg)
CORY-90	100	グリル	50	108	560	430	50
			60	137	530	440	49
		強	50	80	460	—	45
			60	90	420	—	43
		中	50	60	340	—	38
			60	60	310	—	35
		弱	50	35	220	—	30
			60	35	200	—	28

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ 以上
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

▲▲はカラーを示す
SS・・・ステンレス
GB・・・グリットブラック
GW・・・グリットホワイト

記事	-----				配 置	
	承認	確認	設計	製図		
20241220	20241220	20241220	20241220			
佐瀬	三塚	白川	土屋	公差	±1.0	
				概略重量	31kg	
株式会社TJMデザイン					尺 度	1:10

■付属品

木ねじ(5.0×40)	10+1本(予備)
セルフタップねじ (M4×8)	2+1本(予備)
化粧ねじ (M4×8) ※	2+1本(予備)
排気口	1個
本体取付棧	1個
ダクトカバー固定金具 ※	2個
ダクトカバー (内側・外側)	1セット
実寸大型紙	1枚
整流板	1枚
立体オイルトレイ	1セット

※化粧ねじおよびダクトカバー固定金具は製品カラーと近似色になります



※本図面は右壁取付(R)を示す

※排気方向は上方・後方排気です

(後方排気の場合は別売のL型ダクトを使用)


注1)ダクトカバーは本体部に7mm差し込んで設置します

注2)必ずアース接続を行ってください

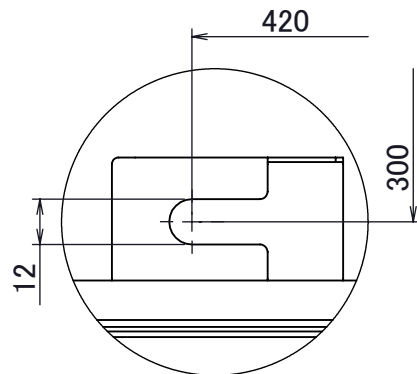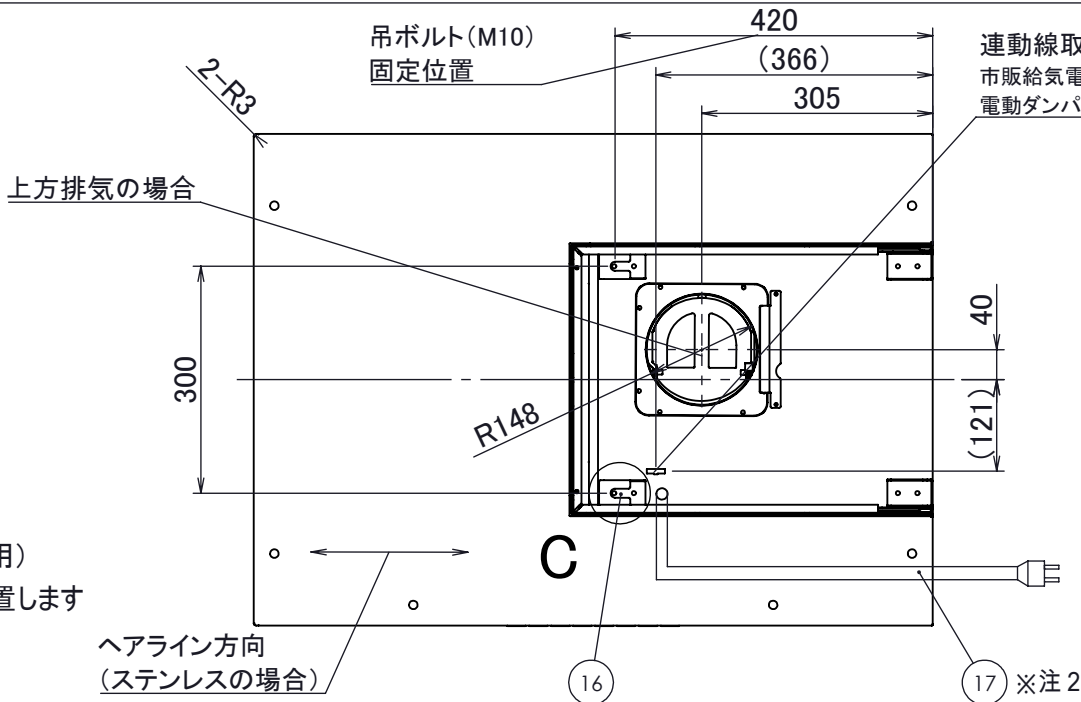

天吊金具詳細図C
スケール 1 : 2

No.	PART NAME	Q' TY	SPEC	REMARKS
1	フード本体	1	ステンレス/SPCC	
2	ケーシング	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
3	シロッコファン	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
4	モーター	1	ACモーター	
5	煙道	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
6	安全カバー	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
7	内パネル	1	ステンレス/SPCC	
8	立体オイルトレイ	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
9	照明	2	(3.5W/100lm) × 2	LED:電球色(3000K)
10	整流板	1	ステンレス/SPCC	
11	赤外線受光部	1	-	
12	スイッチ	1	静電スイッチ	
13	配線BOX	1	-	
14	排気口	1	SPCC	
15	L型ダクト	1	SPCC	※別売品
16	天吊金具	2	SPCC	
17	電源コード	1	3芯挿し口 2芯変換プラグ付	機外長1000mm
18	本体取付棧	1	SPCC	
19	ダクトカバー固定金具	2	SPCC	
20	ダクトカバー内側	1	ステンレス/SPCC	W352×D474×H350
21	ダクトカバー外側	1	ステンレス/SPCC	W358×D478×H523

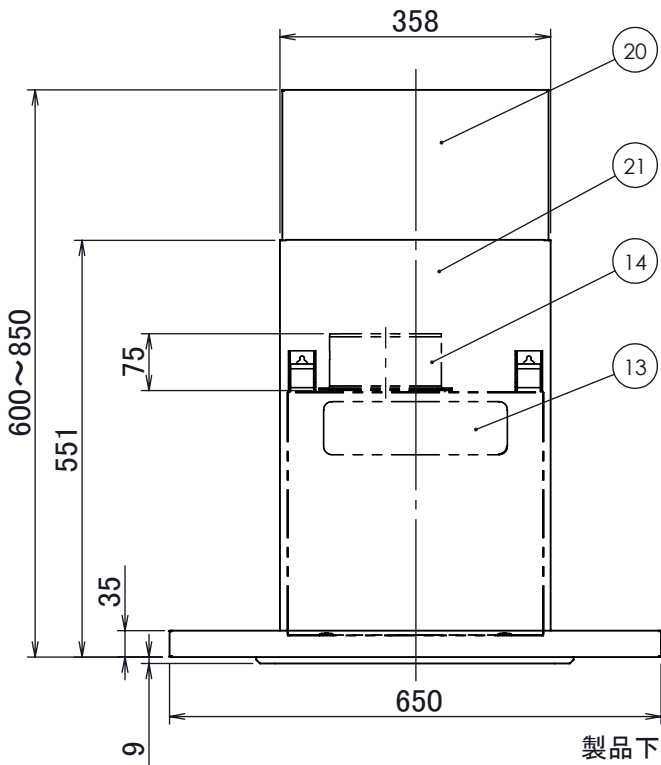

後方排気の場合
L型ダクト:LCD-150(別売)






上方排気の場合

ヘアライン方向
(ステンレスの場合)


製品下面から
立体オイルトレイ
(フィルター)下面まで

■静圧・風量・性能表

抵抗曲線は、Φ150スパイラルダクトを示す

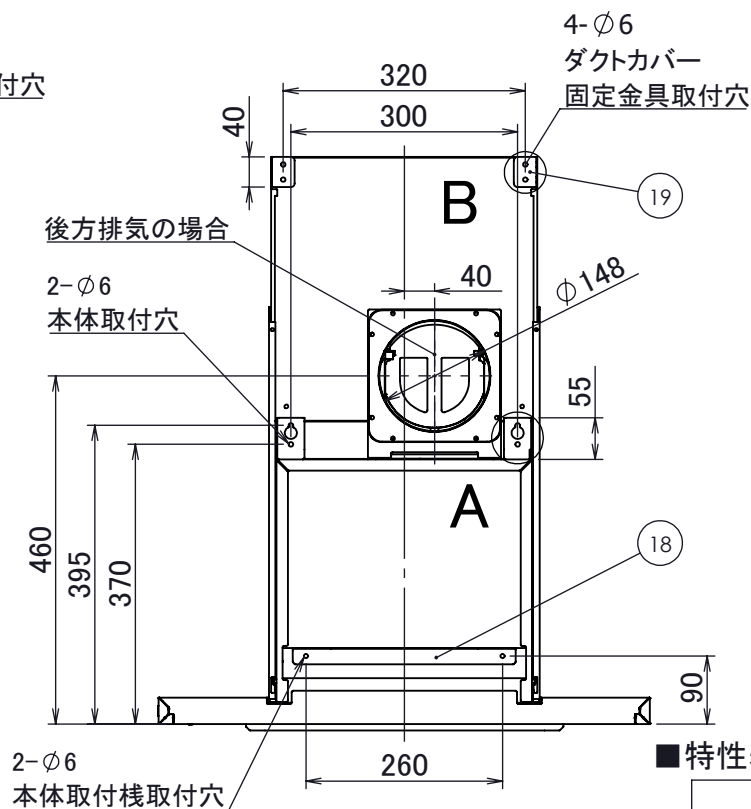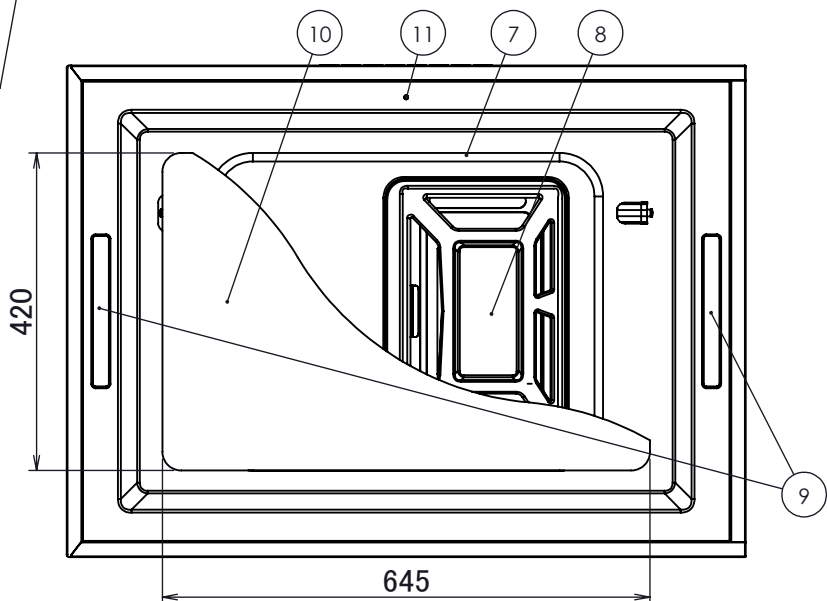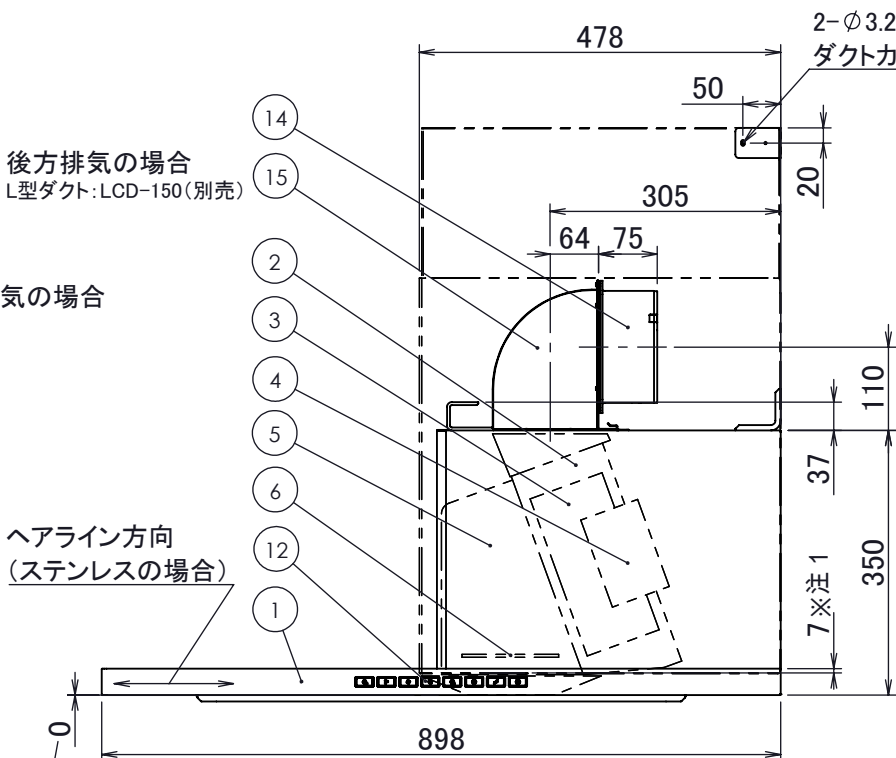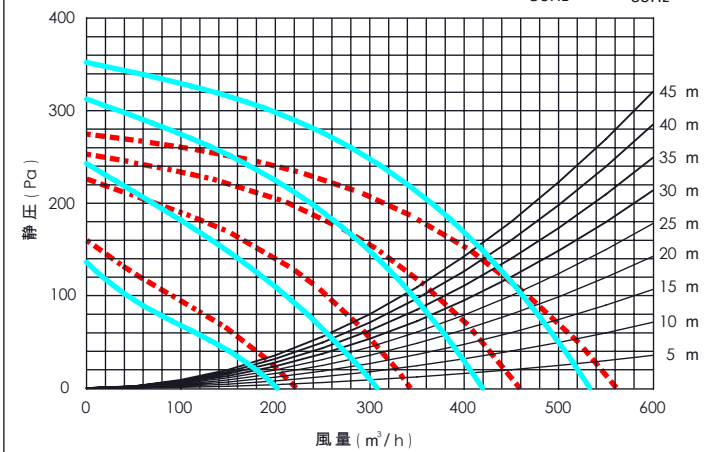

ダクトカバー固定金具詳細図B
スケール 1 : 2

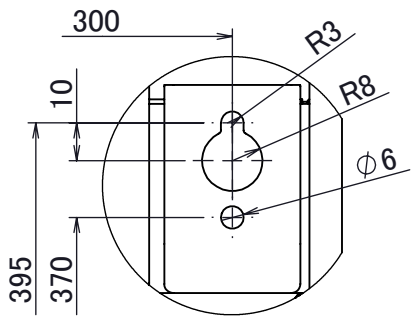

本体取付穴詳細図A
スケール 1 : 2

■特性表

品番	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	重量 (Kg)
					0Pa	130Pa		
CORY-90	100	グリル	50	108	560	430	50	31
			60	137	530	440	49	
		強	50	80	460	—	45	
			60	90	420	—	43	
		中	50	60	340	—	38	
			60	60	310	—	35	
		弱	50	35	220	—	30	
			60	35	200	—	28	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

▲▲はカラーを示す
SS・・・ステンレス
GB・・・グリットブラック
GW・・・グリットホワイト

記事	-----				配置		品番	CORY-90▲▲6085R			
	承認	確認	設計	製図				品名	CORALE(右壁取付タイプ)		
	20241220	20241220	20241220	20241220				材質	外観部:ステンレス/SPCC	処理	ステンレス:No.4仕上げ
佐瀬	三塚	白川	土屋	公差	±1.0				内部:SPCC		SPCC:ポリエステル粉体塗装
株式会社TJMデザイン				概略重量	31kg			図番			


■付属品

木ねじ (5.0×40)	10+1本 (予備)
セルフタップねじ (M4×8)	2+1本 (予備)
化粧ねじ (M4×8) ※	2+1本 (予備)
排気口	1個
本体取付棧	1個
ダクトカバー固定金具 ※	2個
ダクトカバー (内側・外側)	1セット
実寸大型紙	1枚
整流板	1枚
立体オイルトレイ	1セット








※化粧ねじおよびダクトカバー固定金具は製品カラーと近似色になります

※本図面は左壁取付(L)を示す
※別売の排気電動ダンパー (DS01-150) 使用の場合を示す
※排気方向は上方・後方排気です
(後方排気の場合は別売のL型ダクトを使用)

注1)ダクトカバーは本体部に7mm差し込んで設置します
注2)必ずアース接続を行ってください

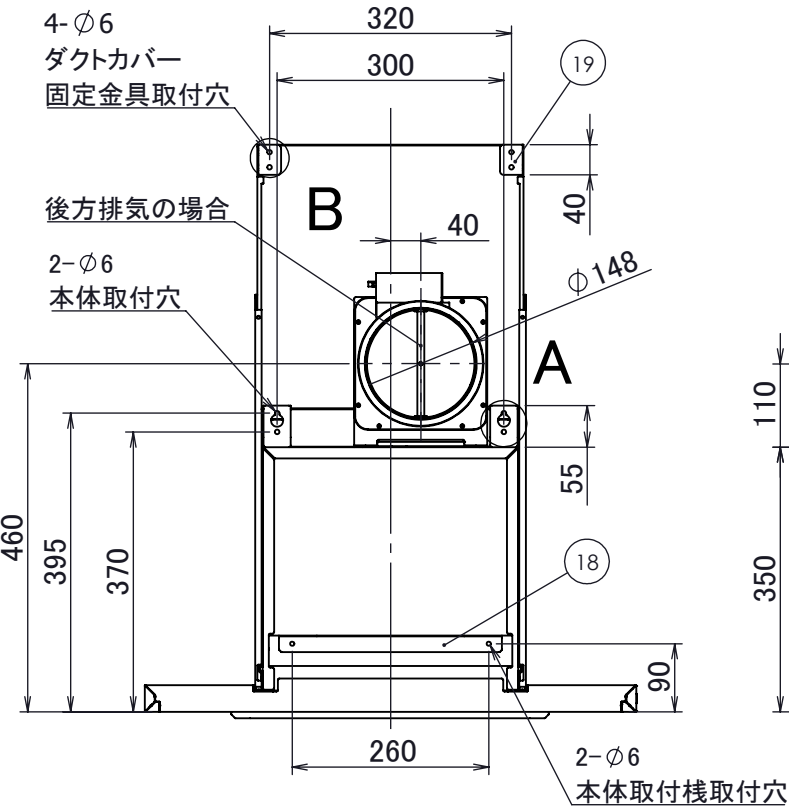

■静圧・風量・性能表

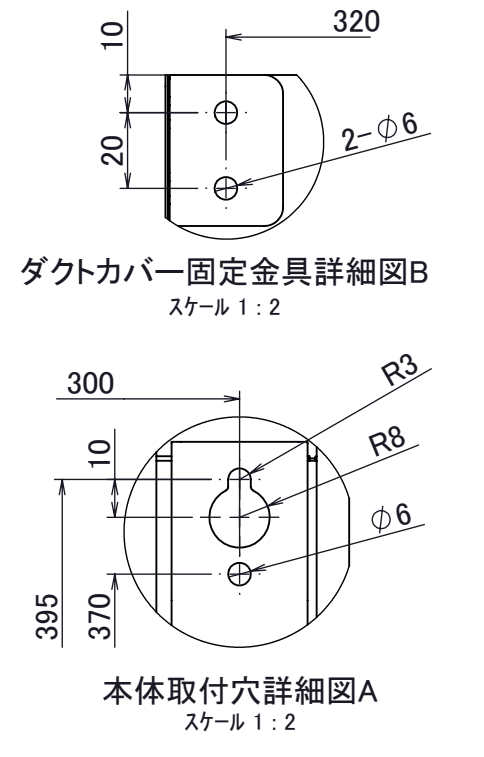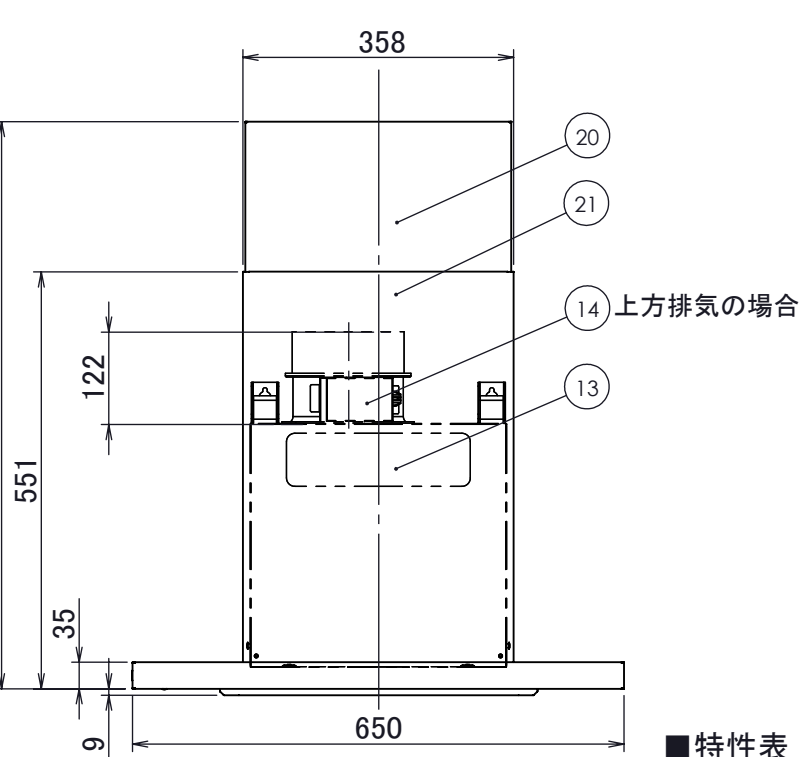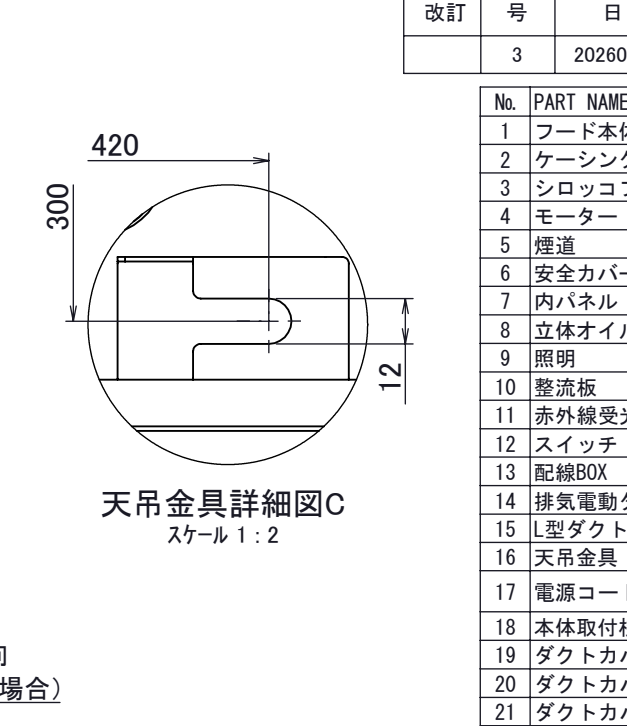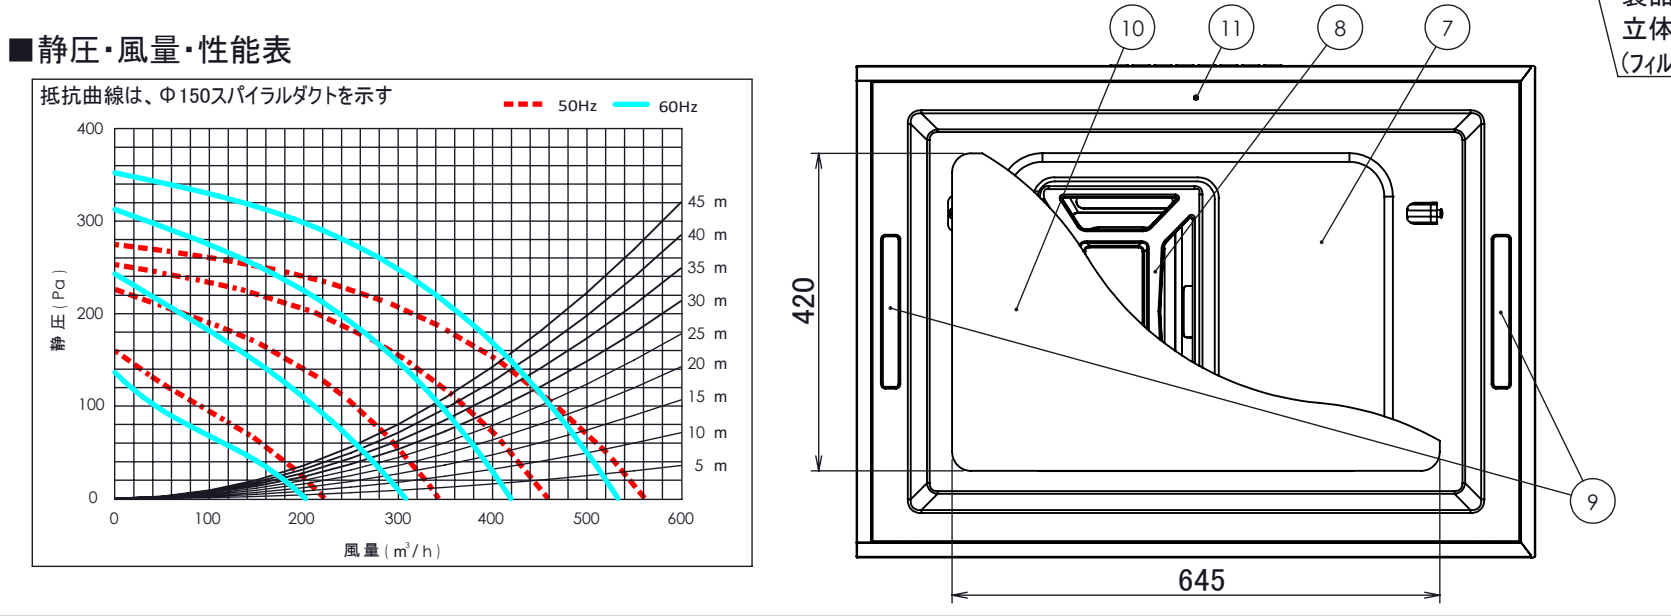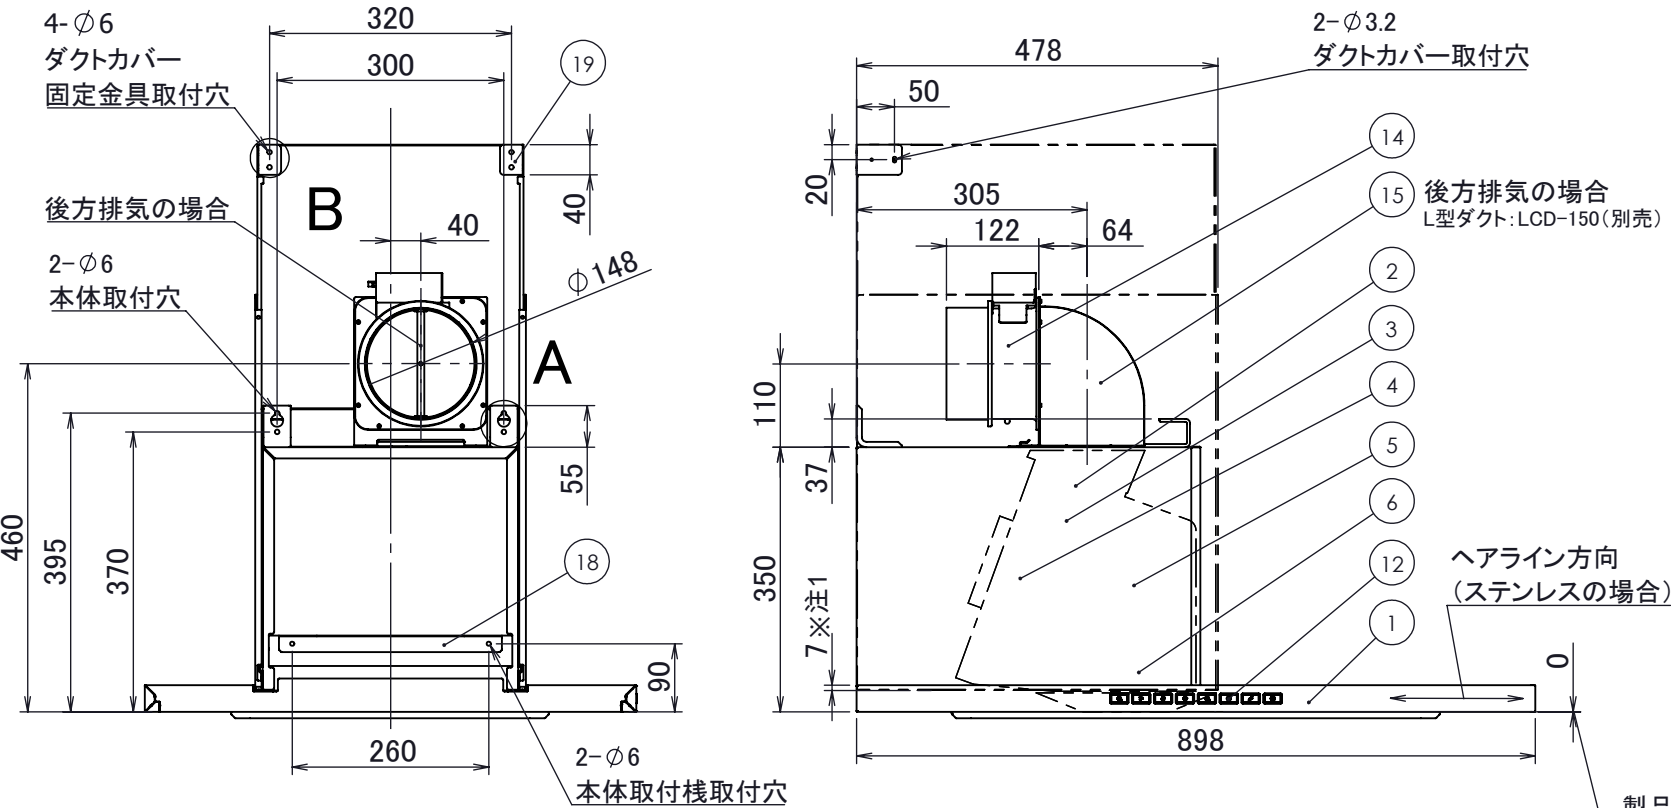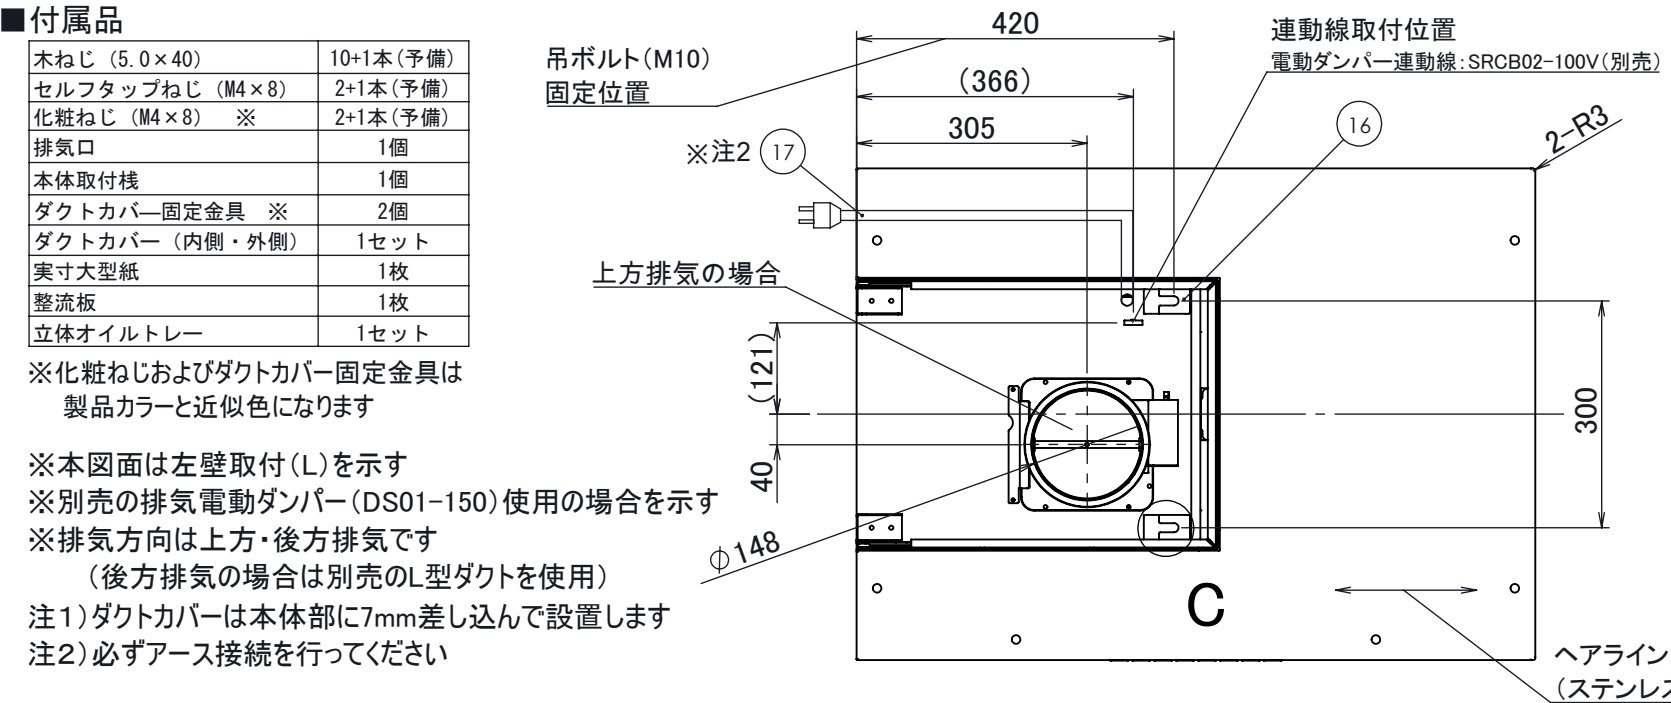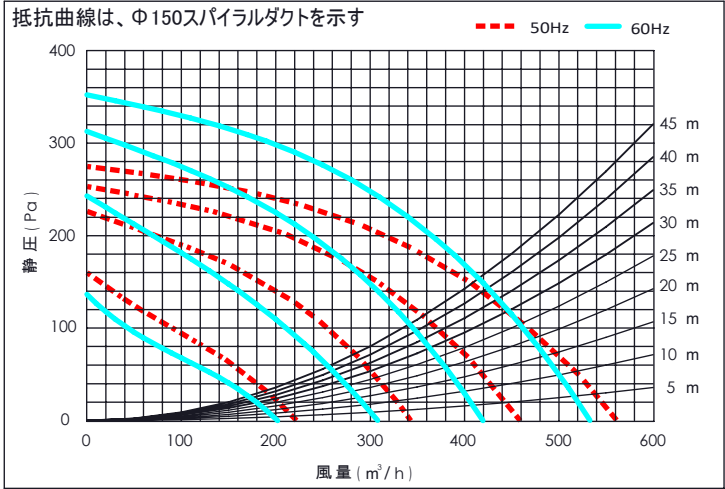

■特性表

品番	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	重量 (Kg)
					0Pa	130Pa		
CORY-90	100	グリル	50	108	560	430	50	31
			60	137	530	440	49	
		強	50	80	460	—	45	
			60	90	420	—	43	
		中	50	60	340	—	38	
			60	60	310	—	35	
		弱	50	35	220	—	30	
			60	35	200	—	28	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ 以上
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

▲▲はカラーを示す
SS・・・ステンレス
GB・・・グリットブラック
GW・・・グリットホワイト

記事	配置	品番
承認	確認	設計
20241220	20241220	20241220
20241220	20241220	20241220
佐瀬	三塚	白川
公差	±1.0	概略重量
31kg	1:10	図番

部番	機種	CORY-90	個数	1
品名	CORY-90▲▲6085L + DS01-150			
品名	CARALE(左壁取付タイプ) ※排気電動ダンパー (DS01-150) 使用時			
材質	外観部: ステンレス/SPCC	処理	ステンレス: No.4仕上げ	SPCC: ポリエステル粉体塗装
図番				

株式会社TJMデザイン



■付属品

木ねじ(5.0×40)	10+1本(予備)
セルフタップねじ (M4×8)	2+1本(予備)
化粧ねじ (M4×8) ※	2+1本(予備)
排気口	1個
本体取付枠	1個
ダクトカバー固定金具 ※	2個
ダクトカバー (内側・外側)	1セット
実寸大型紙	1枚
整流板	1枚
立体オイルトレイ	1セット

※化粧ねじおよびダクトカバー固定金具は製品カラーと近似色になります





※本図面は右壁取付(R)を示す
※別売の排気電動ダンパー(DS01-150)使用の場合を示す
※排気方向は上方・後方排気です

(後方排気の場合は別売のL型ダクトを使用)
注1)ダクトカバーは本体部に7mm差し込んで設置します
注2)必ずアース接続を行ってください

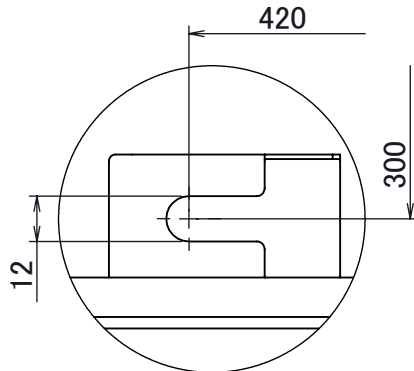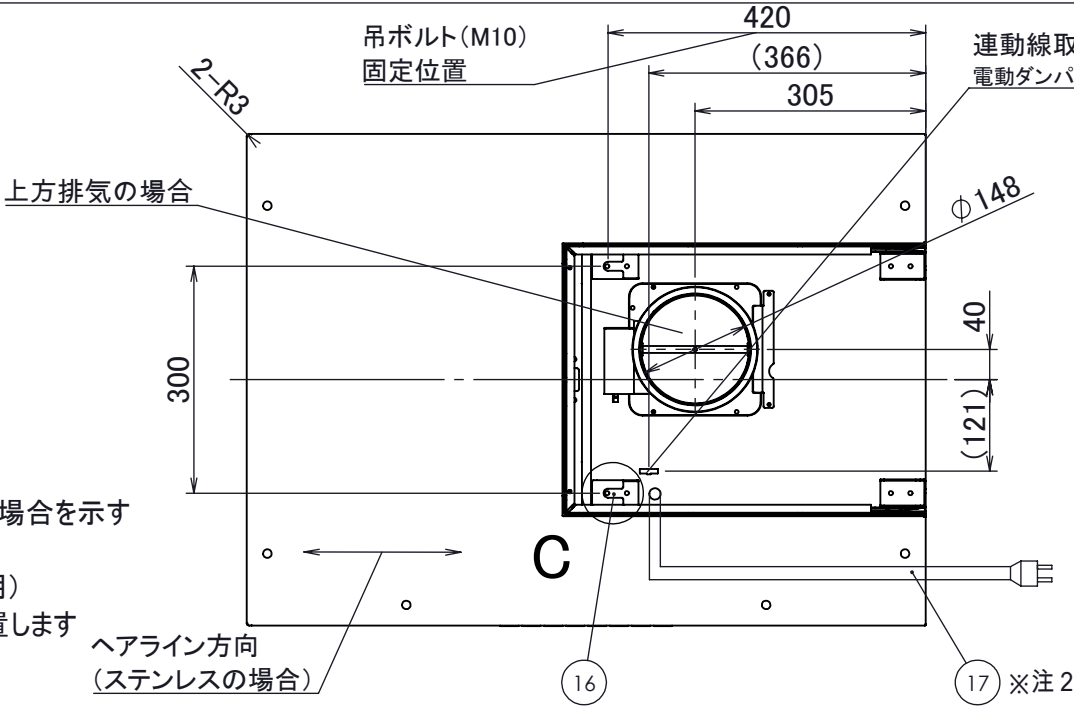


天吊金具詳細図C
スケール 1:2

No.	PART NAME	Q' TY	SPEC	REMARKS
1	フード本体	1	ステンレス/SPCC	
2	ケーシング	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
3	シロッコファン	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
4	モーター	1	ACモーター	
5	煙道	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
6	安全カバー	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
7	内パネル	1	ステンレス/SPCC	
8	立体オイルトレイ	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
9	照明	2	(3.5W/100lm) × 2	LED:電球色(3000K)
10	整流板	1	ステンレス/SPCC	
11	赤外線受光部	1	-	
12	スイッチ	1	静電スイッチ	
13	配線BOX	1	-	
14	排気電動ダンパー	1	SPCC	※別売品
15	L型ダクト	1	SPCC	※別売品
16	天吊金具	2	SPCC	
17	電源コード	1	3芯挿し口 2芯変換プラグ付	機外長1000mm
18	本体取付枠	1	SPCC	
19	ダクトカバー固定金具	2	SPCC	
20	ダクトカバー内側	1	ステンレス/SPCC	W352×D474×H350
21	ダクトカバー外側	1	ステンレス/SPCC	W358×D478×H523

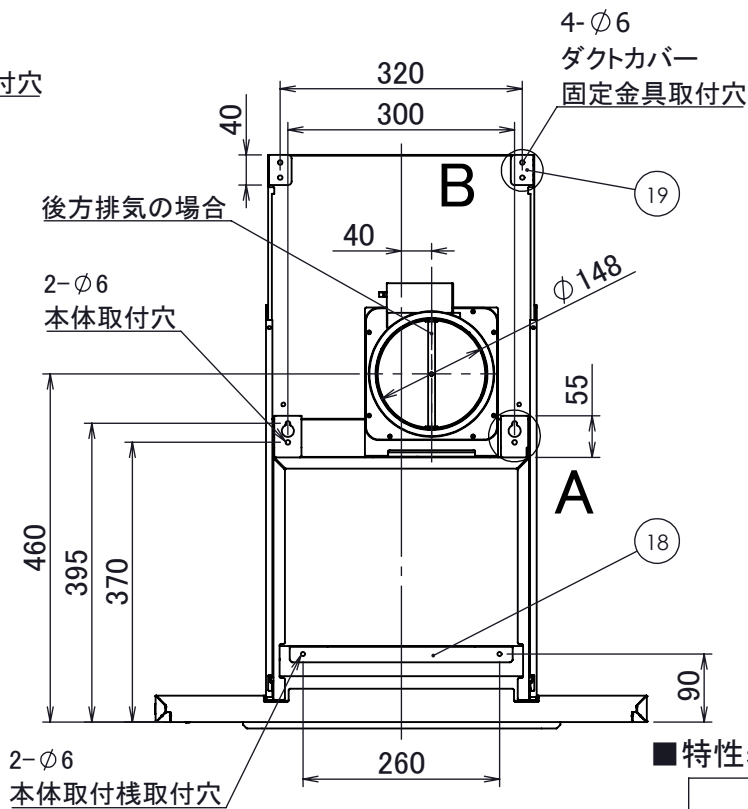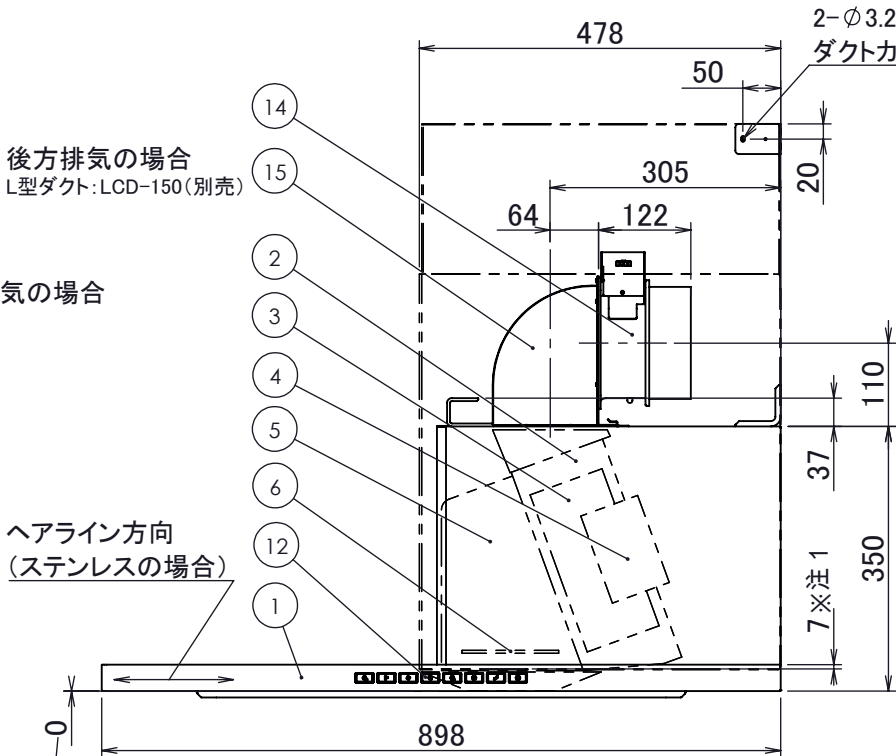
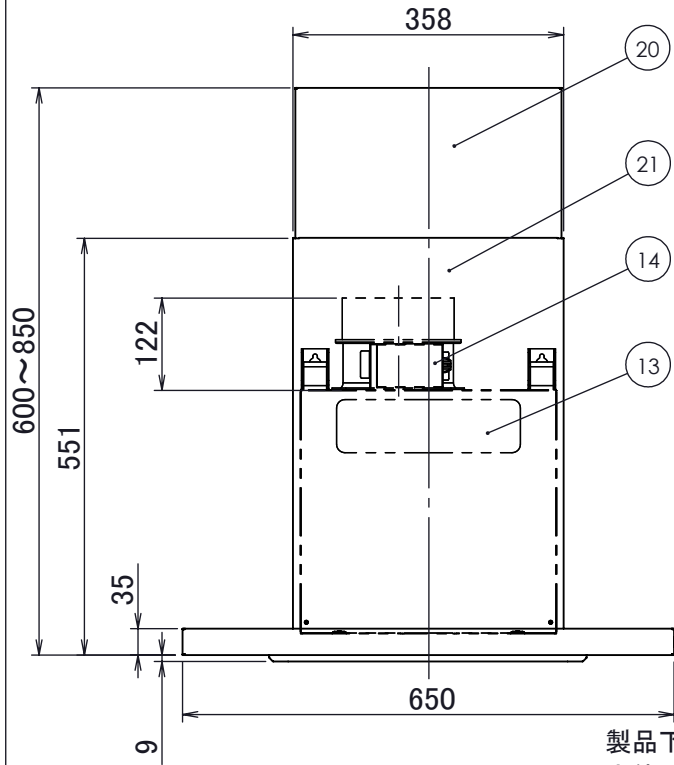


ダクトカバー固定金具詳細図B
スケール 1:2

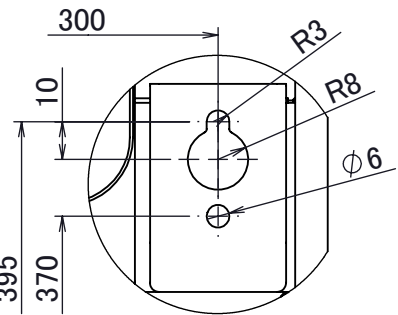

本体取付穴詳細図A
スケール 1:2

■静圧・風量・性能表

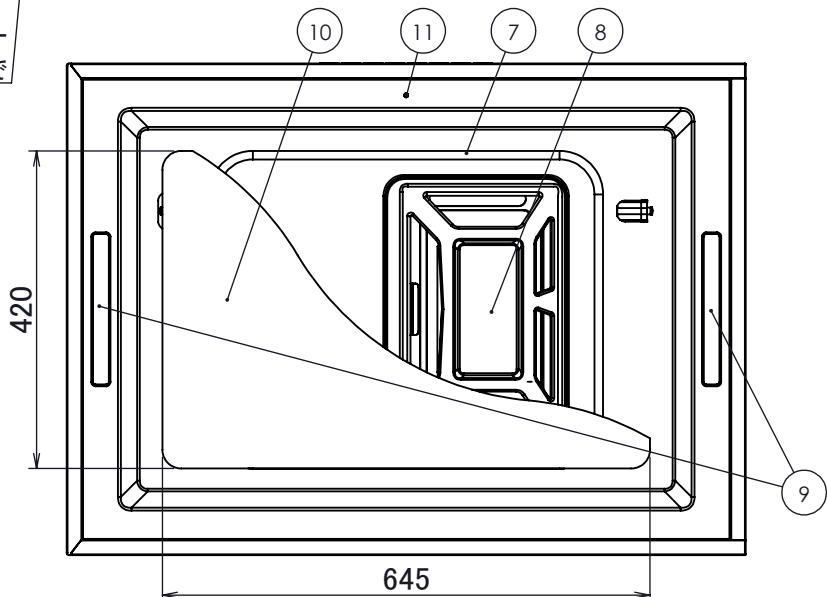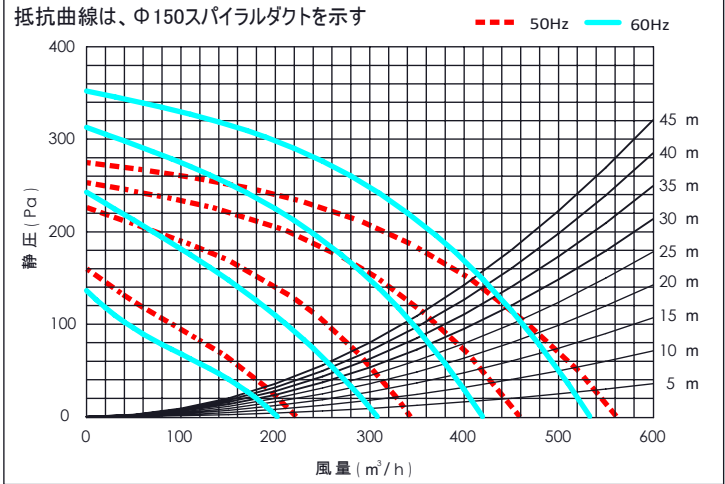

■特性表

品番	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	重量 (Kg)
					0Pa	130Pa		
CORY-90	100	グリル	50	108	560	430	50	31
			60	137	530	440	49	
		強	50	80	460	—	45	
			60	90	420	—	43	
		中	50	60	340	—	38	
			60	60	310	—	35	
		弱	50	35	220	—	30	
			60	35	200	—	28	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

▲▲はカラーを示す
SS・・・ステンレス
GB・・・グリットブラック
GW・・・グリットホワイト

記事	-----				配置	
	承認	確認	設計	製図		
20241220	20241220	20241220	20241220			
佐瀬	三塚	白川	土屋	公差	±1.0	
				概略重量	31kg	
株式会社TJMデザイン					尺度	1:10

部番	機種	CORY-90	個数	1
品番	CORY-90▲▲6085R + DS01-150			
品名	CORALE(右壁取付タイプ) ※排気電動ダンパー(DS01-150)使用時			
材質	外観部:ステンレス/SPCC		処 理	
	内部:SPCC		ステンレス:No.4仕上げ SPCC:ポリエステル粉体塗装	

■付属品


木ねじ (5.0×40)	10+1本(予備)
セルフタップねじ (M4×8)	2+1本(予備)
化粧ねじ (M4×8) ※	2+1本(予備)
排気口	1個
本体取付棧	1個
ダクトカバー固定金具 ※	2個
ダクトカバー (内側・外側)	1セット
実寸大型紙	1枚
整流板	1枚
立体オイルトレイ	1セット

※化粧ねじおよびダクトカバー固定金具は製品カラーと近似色になります



※本図面は左壁取付(L)を示す
※特寸ダクトカバー(CORYD01-4565▲▲)使用の場合
※排気方向は上方・後方排気です

注1)ダクトカバーは本体部に7mm差し込んで設置します
注2)必ずアース接続を行ってください
注3)後方排気の場合は、取付け高さ600mm以上必要です

4-φ6





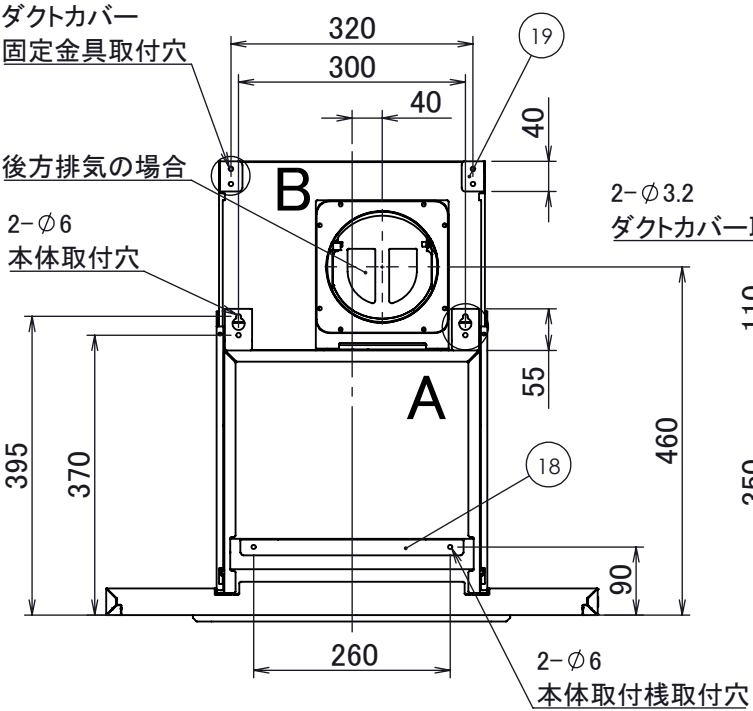


■静圧・風量・性能表

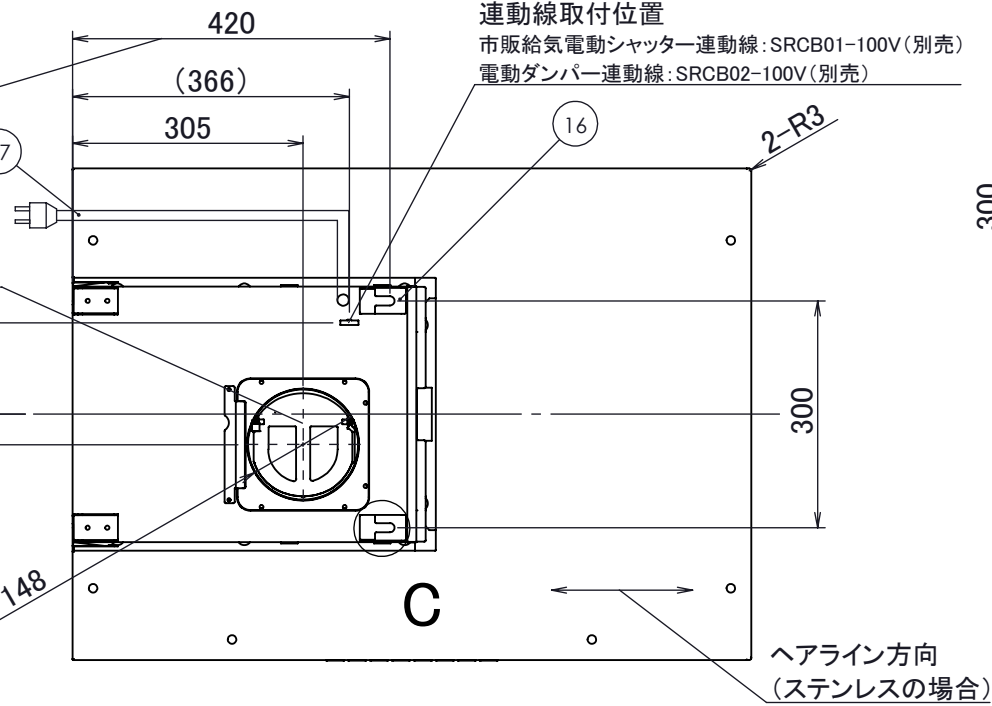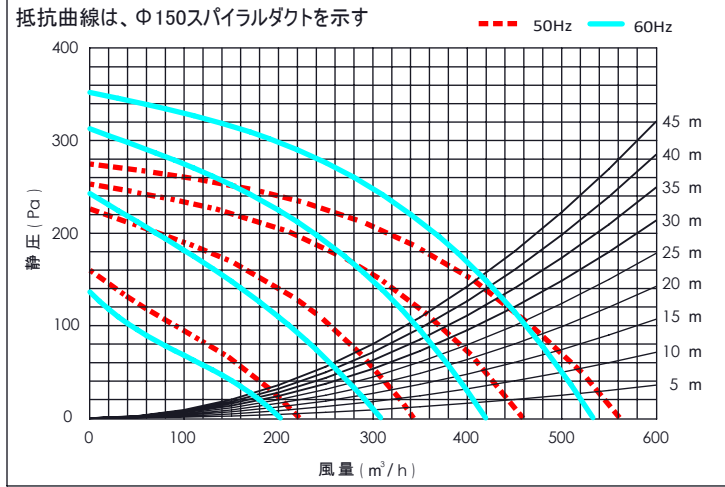

改訂	号	日付	記 事	担当	確認	承認
	3	20260813	フィルターの名称変更	土屋	三塚	佐瀬

No.	PART NAME	Q'TY	SPEC	REMARKS
1	フード本体	1	ステンレス/SPCC	
2	ケーシング	1	SPCC	機油塗装(ブラック)
3	シロッコファン	1	SPCC	機油塗装(ブラック)
4	モーター	1	ACモーター	
5	煙道	1	SPCC	機油塗装(ブラック)
6	安全カバー	1	SPCC	機油塗装(ブラック)
7	内パネル	1	ステンレス/SPCC	
8	立体オイルトレイ	1	SPCC	機油塗装(ブラック)
9	照明	2	(3.5W/100lm)×2	LED:電球色(3000K)
10	整流板	1	ステンレス/SPCC	
11	赤外線受光部	1	-	
12	スイッチ	1	静電スイッチ	
13	配線BOX	1	-	
14	排気口	1	SPCC	
15	L型ダクト	1	SPCC	※別売品
16	天吊金具	2	SPCC	
17	電源コード	1	3芯挿し口 2芯変換プラグ付	機外長1000mm
18	本体取付棧	1	SPCC	
19	ダクトカバー固定金具	2	SPCC	
20	ダクトカバー内側	1	ステンレス/SPCC	W352×D474×H350
21	ダクトカバー外側	1	ステンレス/SPCC	W358×D478×H373

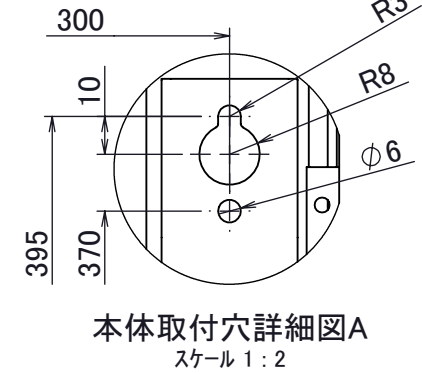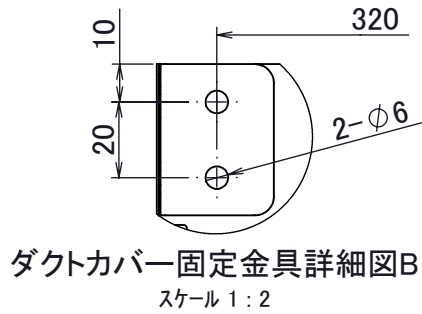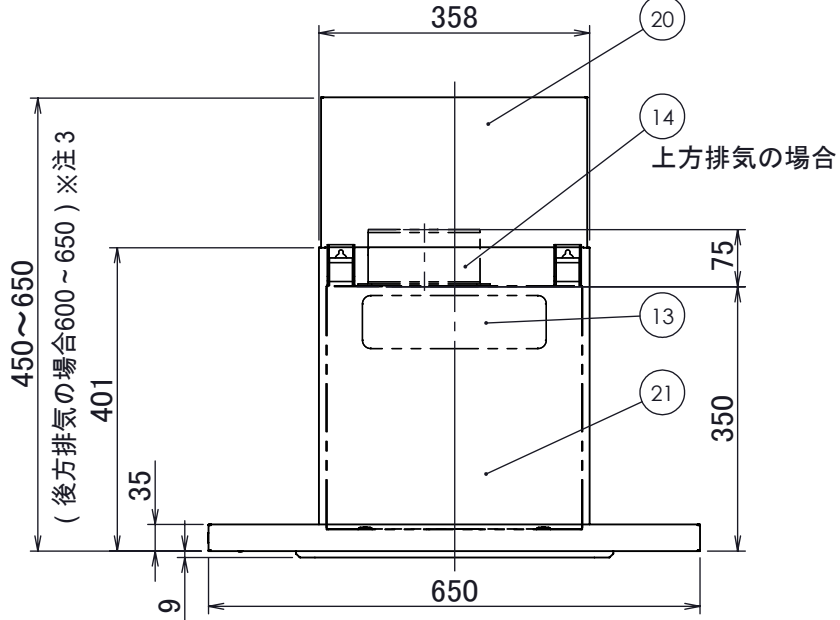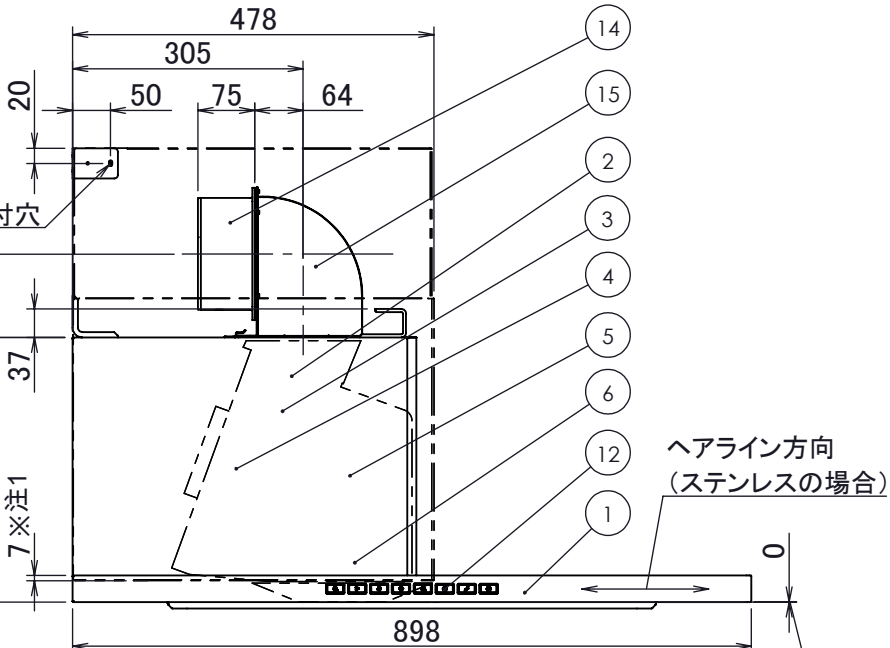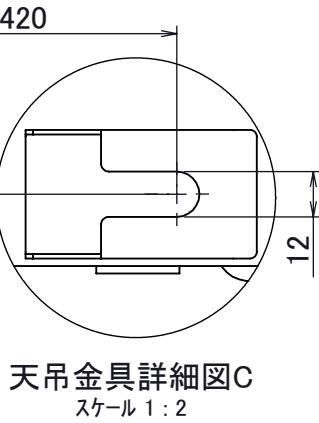

■特性表

品番	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	重量 (kg)
					0Pa	130Pa		
CORY-90	100	グリル	50	108	560	430	50	29
			60	137	530	440	49	
		強	50	80	460	—	45	
			60	90	420	—	43	
		中	50	60	340	—	38	
			60	60	310	—	35	
		弱	50	35	220	—	30	
			60	35	200	—	28	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

▲▲はカラーを示す
SS・・・ステンレス
GB・・・グリットブラック
GW・・・グリットホワイト

記事	配 置	品 番	CORY-90▲▲4565L
承認	確認	設計	製図
20241220	20241220	20241220	20241220
佐瀬	三塚	白川	土屋
公差		±1.0	
概略重量		29kg	
株式会社TJMデザイン		尺度	1:10


部 番	機 種	CORY-90	個 数	1
品 名	CORALE(左壁取付タイプ) ※特寸ダクトカバー(CORYD01-4565▲▲)使用時			
材 質	外観部:ステンレス/SPCC	処 理	ステンレス:No.4仕上げ	
	内部:SPCC		SPCC:ポリエステル粉体塗装	

■付属品





木ねじ(5.0×40)	10+1本(予備)
セルフタップねじ (M4×8)	2+1本(予備)
化粧ねじ (M4×8) ※	2+1本(予備)
排気口	1個
本体取付棧	1個
ダクトカバー固定金具 ※	2個
ダクトカバー (内側・外側)	1セット
実寸大型紙	1枚
整流板	1枚
立体オイルトレイ	1セット

※化粧ねじおよびダクトカバー固定金具は製品カラーと近似色になります


※本図面は右壁取付(R)を示す
※特寸ダクトカバー(CORYD01-4565▲▲)使用の場合
※排気方向は上方・後方排気です
(後方排気の場合は別売のL型ダクトを使用)
注1)ダクトカバーは本体部に7mm差し込んで設置します
注2)必ずアース接続を行ってください
注3)後方排気の場合は、取付け高さ600mm以上必要です

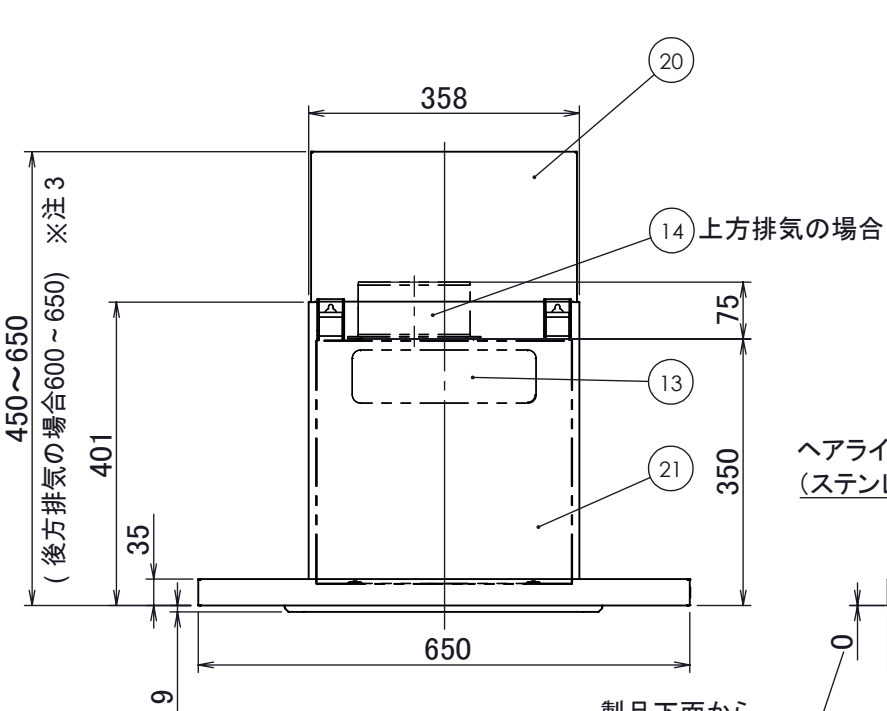



■静圧・風量・性能表

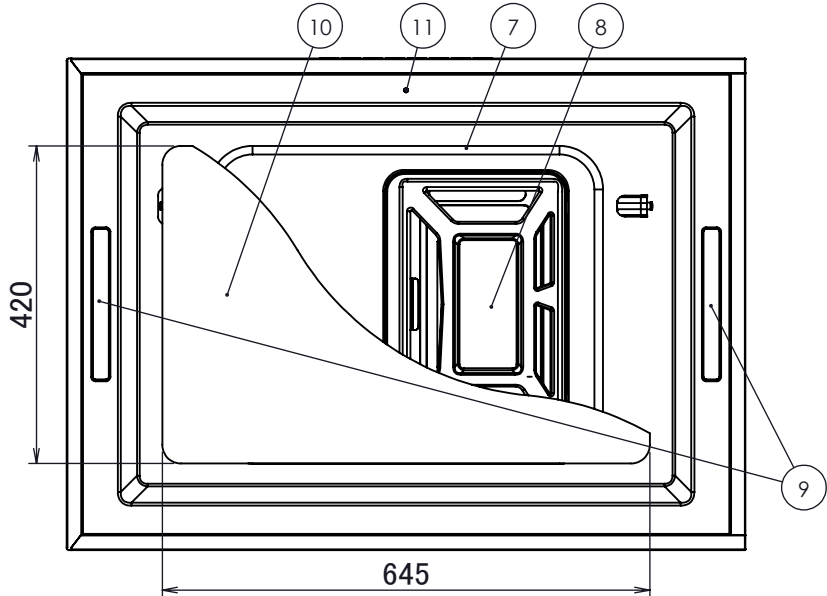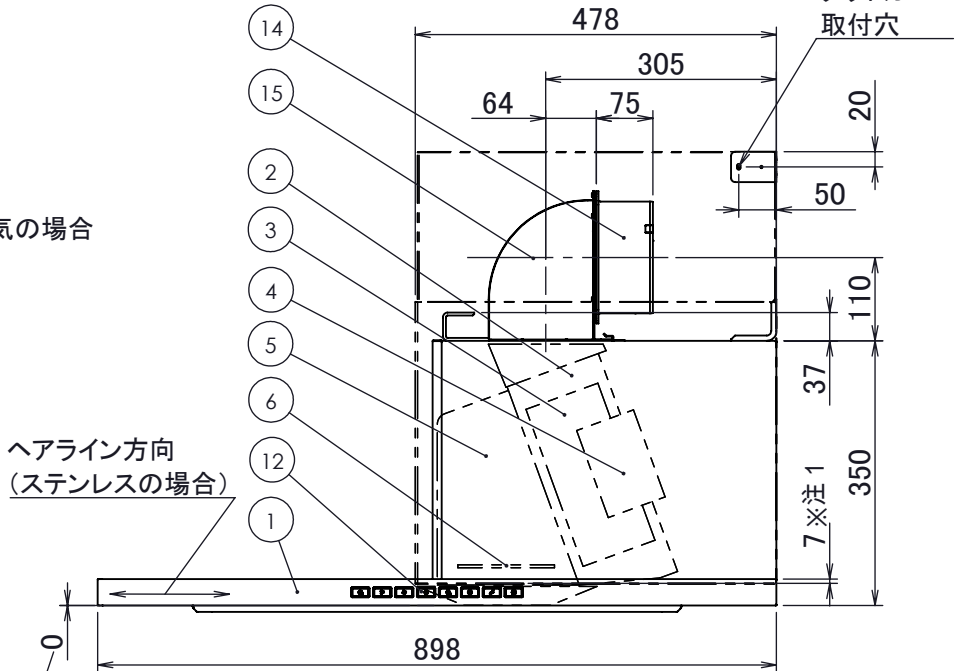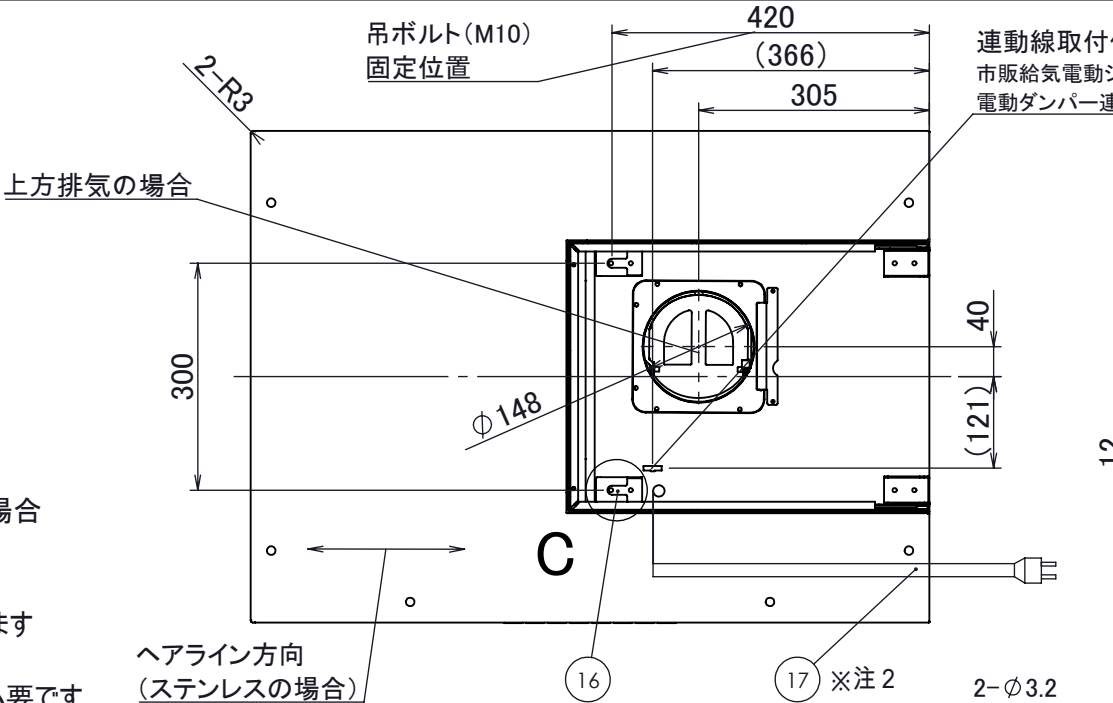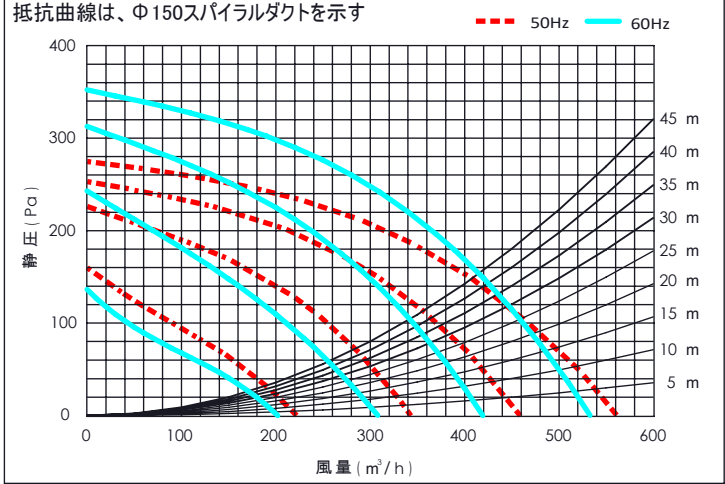


連動線取付位置
市販給気電動シャッター連動線:SRCB01-100V(別売)
電動ダンパー連動線:SRCB02-100V(別売)

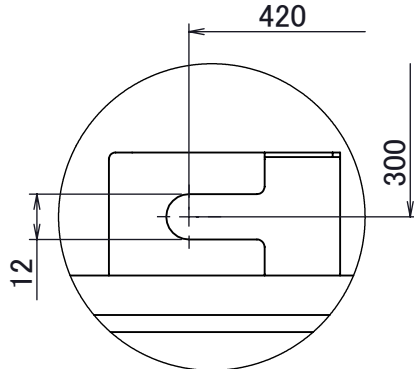

天吊金具詳細図C
スケール 1:2

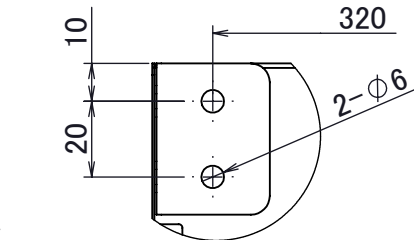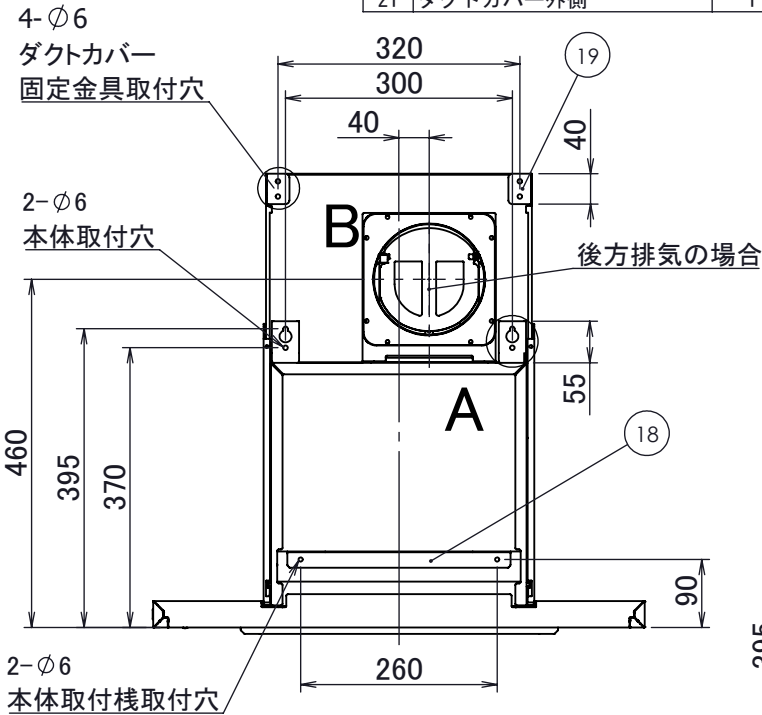

ダクトカバー固定金具詳細図B
スケール 1:2

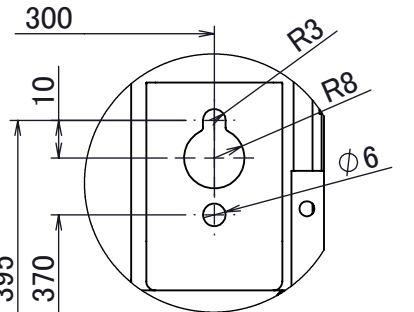

本体取付穴詳細図A
スケール 1:2

■特性表

品番	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量 (m3/h)		騒音 (dB)	重量 (Kg)
					0Pa	130Pa		
CORY-90	100	グリル	50	108	560	430	50	29
			60	137	530	440	49	
		強	50	80	460	—	45	
			60	90	420	—	43	
		中	50	60	340	—	38	
			60	60	310	—	35	
		弱	50	35	220	—	30	
			60	35	200	—	28	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

▲▲はカラーを示す
SS・・・ステンレス
GB・・・グリットブラック
GW・・・グリットホワイト

記事	配	置	品番	CORY-90▲▲4565R
承認	確認	設計	製図	品名
20241220	20241220	20241220	20241220	※特寸ダクトカバー(CORYD01-4565▲▲)使用時
佐瀬	三塚	白川	土屋	公差
				±1.0
				概略重量
				29kg
株式会社TJMデザイン				尺度
				1:10
				図番


部番	機種	CORY-90	個数	1
品番	CORY-90▲▲4565R			
品名	CORALE(右壁取付タイプ) ※特寸ダクトカバー(CORYD01-4565▲▲)使用時			
材質	外観部:ステンレス/SPCC	処理	ステンレス:No.4仕上げ	
	内部:SPCC		SPCC:ポリエステル粉体塗装	

■付属品






木ねじ (5.0×40)	10+1本 (予備)
セルフタップねじ (M4×8)	2+1本 (予備)
化粧ねじ (M4×8) ※	2+1本 (予備)
排気口	1個
本体取付棧	1個
ダクトカバー固定金具 ※	2個
ダクトカバー (内側・外側)	1セット
実寸大型紙	1枚
整流板	1枚
立体オイルトレイ	1セット

※化粧ねじおよびダクトカバー固定金具は製品カラーと近似色になります

※本図面は左壁取付(L)を示す
※特寸ダクトカバー (CORYD01-80105▲▲) 使用の場合
※排気方向は上方・後方排気です。
(後方排気の場合は別売のL型ダクトを使用)
注1)ダクトカバーは本体部に7mm差し込んで設置します
注2)必ずアース接続を行ってください

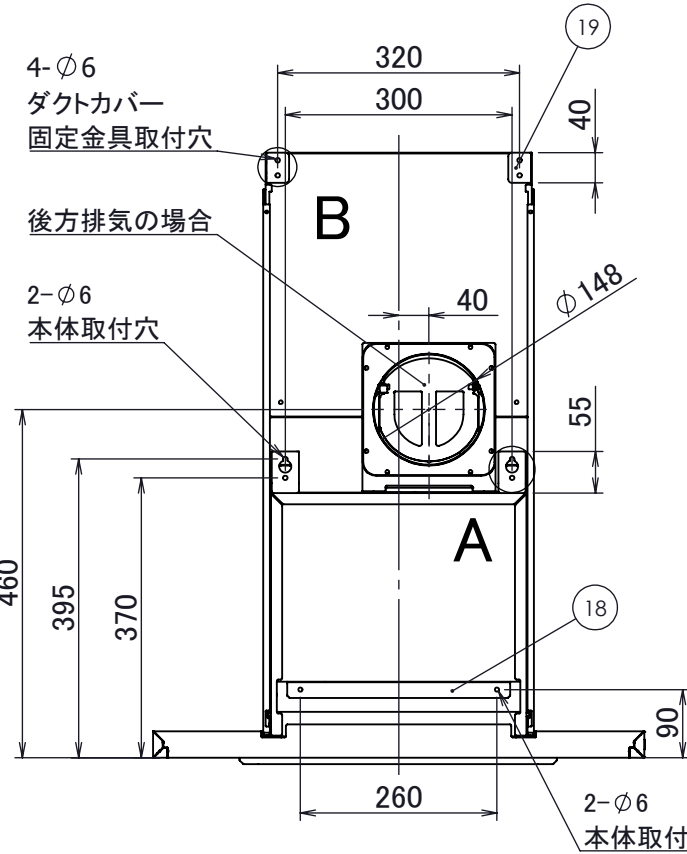

■静圧・風量・性能表

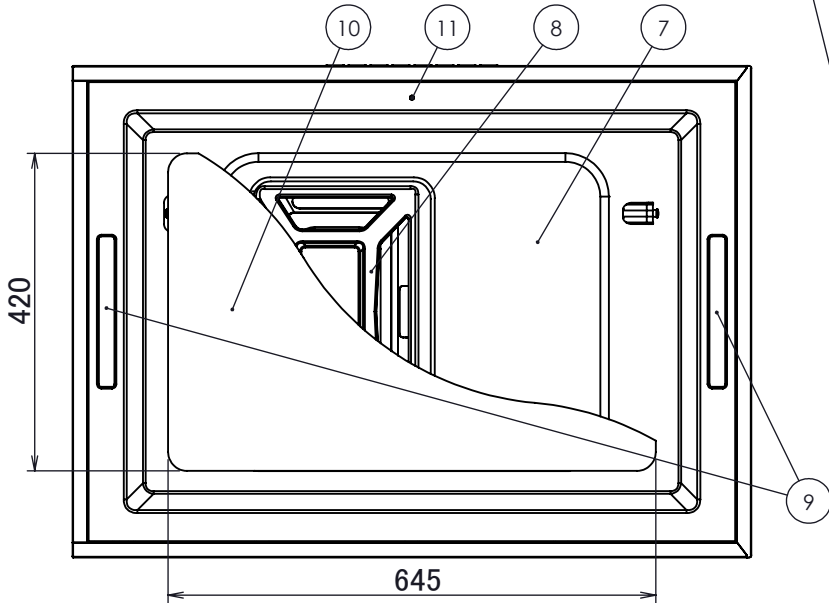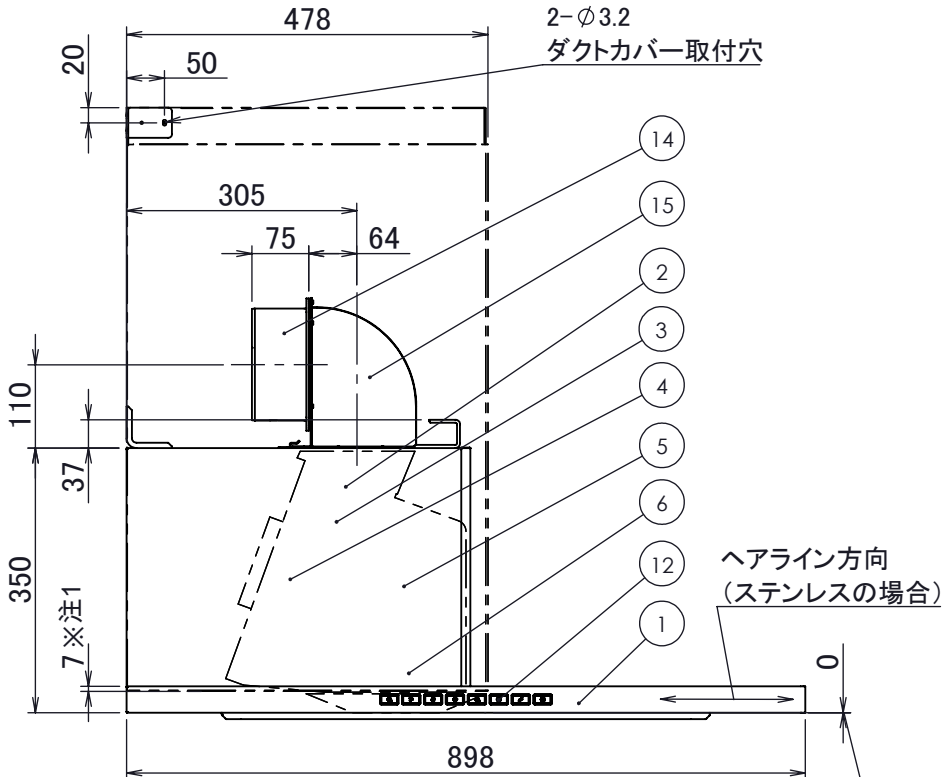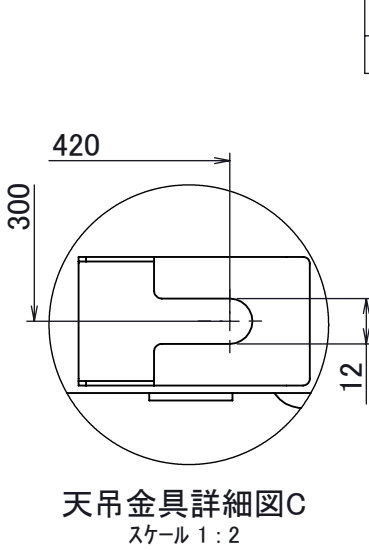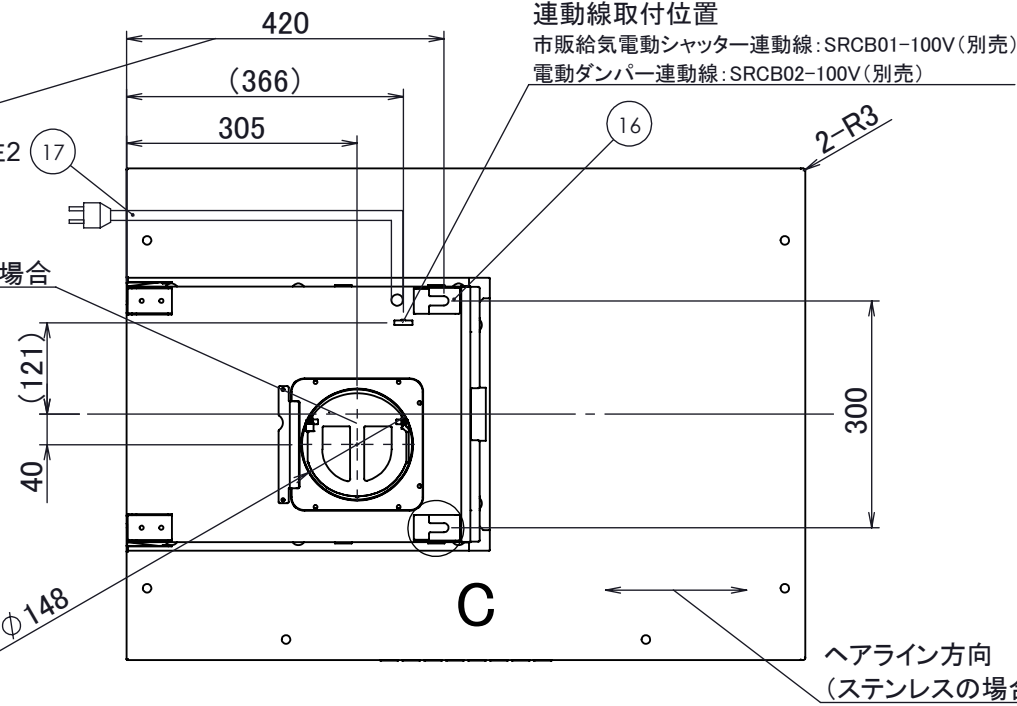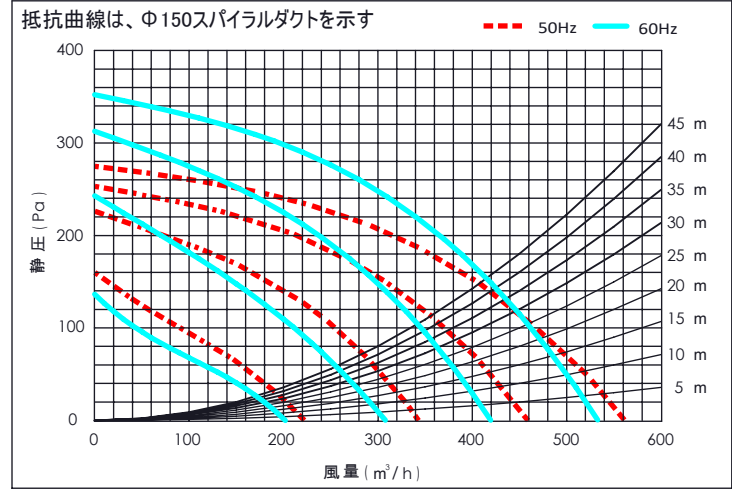

製品下面から
立体オイルトレイ
(フィルター)下面まで

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

▲▲はカラーを示す
SS・・・ステンレス
GB・・・グリットブラック
GW・・・グリットホワイト

記事	承認	確認	設計	製図	公差	±1.0	配	置	品番	CORY-90▲▲80105L
20241220	20241220	20241220	20241220		概略重量	32kg			品名	CORALE(左壁取付タイプ) ※特寸ダクトカバー (CORYD01-80105▲▲) 使用時
佐瀬	三塚	白川	土屋						材質	外観部: ステンレス/SPCC 内部: SPCC
株式会社TJMデザイン					尺度	1:10	図番			

■特性表

品番	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	重量 (kg)
CORY-90	100	グリル	50	108	560	430	50
			60	137	530	440	49
		強	50	80	460	—	45
			60	90	420	—	43
		中	50	60	340	—	38
			60	60	310	—	35
		弱	50	35	220	—	30
			60	35	200	—	28

風量値はJIS C9603 チャンバー法による



部番	機種	CORY-90	個数	1
品番	CORY-90▲▲80105L			
品名	CORALE(左壁取付タイプ) ※特寸ダクトカバー (CORYD01-80105▲▲) 使用時			
材質	外観部: ステンレス/SPCC	処理	ステンレス: No.4仕上げ SPCC: ポリエステル粉体塗装	
図番				

■付属品

木ねじ(5.0×40)	10+1本(予備)
セルフタップねじ (M4×8)	2+1本(予備)
化粧ねじ (M4×8) ※	2+1本(予備)
排気口	1個
本体取付棧	1個
ダクトカバー固定金具 ※	2個
ダクトカバー (内側・外側)	1セット
実寸大型紙	1枚
整流板	1枚
立体オイルトレイ	1セット


※化粧ねじおよびダクトカバー固定金具は製品カラーと近似色になります

※本図面は右壁取付(R)を示す
※特寸ダクトカバー(CORYD01-80105▲▲)使用の場合
※排気方向は上方・後方排気です
(後方排気の場合は別売のL型ダクトを使用)
注1)ダクトカバーは本体部に7mm差し込んで設置します
注2)必ずアース接続を行ってください




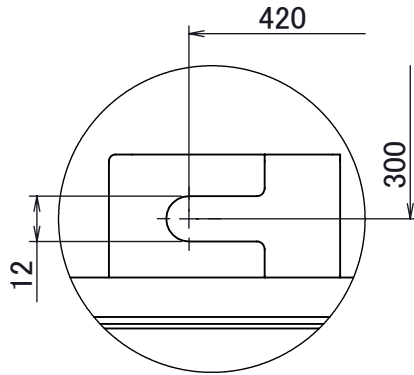
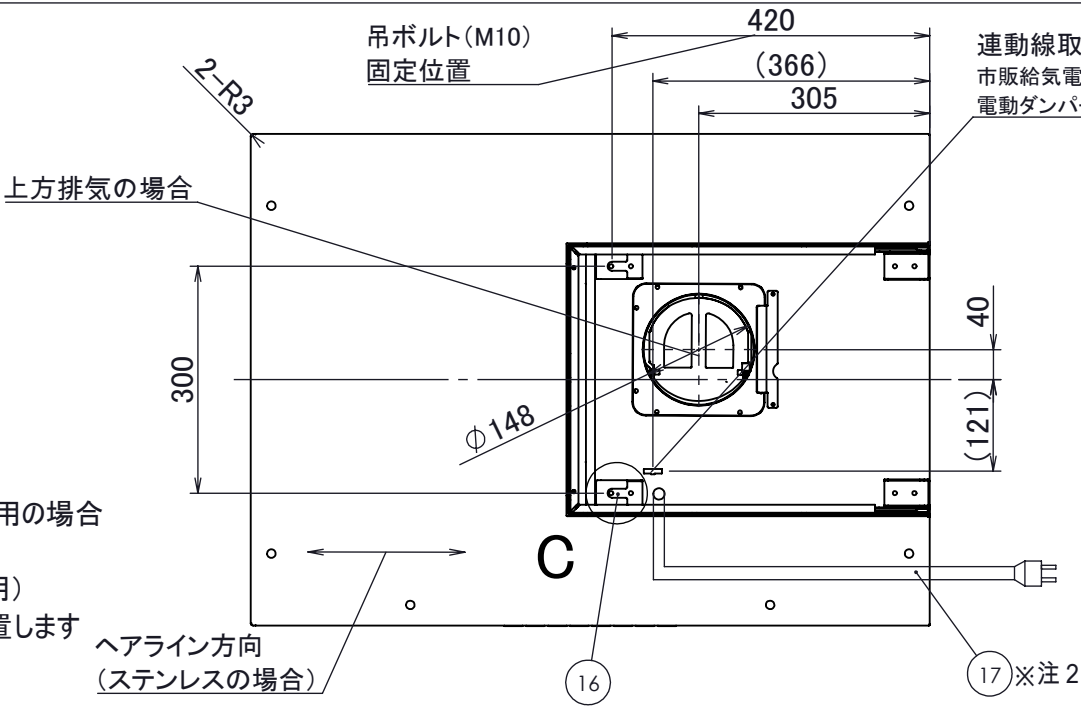


天吊金具詳細図C
スケール 1 : 2


No.	PART NAME	Q' TY	SPEC	REMARKS
1	フード本体	1	ステンレス/SPCC	
2	ケーシング	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
3	シロッコファン	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
4	モーター	1	ACモーター	
5	煙道	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
6	安全カバー	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
7	内パネル	1	ステンレス/SPCC	
8	立体オイルトレイ	1	SPCC	機油塗装 (ブラック)
9	照明	2	(3.5W/100lm) × 2	LED:電球色(3000K)
10	整流板	1	ステンレス/SPCC	
11	赤外線受光部	1	-	
12	スイッチ	1	静電スイッチ	
13	配線BOX	1	-	
14	排気口	1	SPCC	
15	L型ダクト	1	SPCC	※別売品
16	天吊金具	2	SPCC	
17	電源コード	1	3芯挿し口 2芯変換プラグ付	機外長1000mm
18	本体取付棧	1	SPCC	
19	ダクトカバー固定金具	2	SPCC	
20	ダクトカバー内側	1	ステンレス/SPCC	W352×D474×H350
21	ダクトカバー外側	1	ステンレス/SPCC	W358×D478×H723

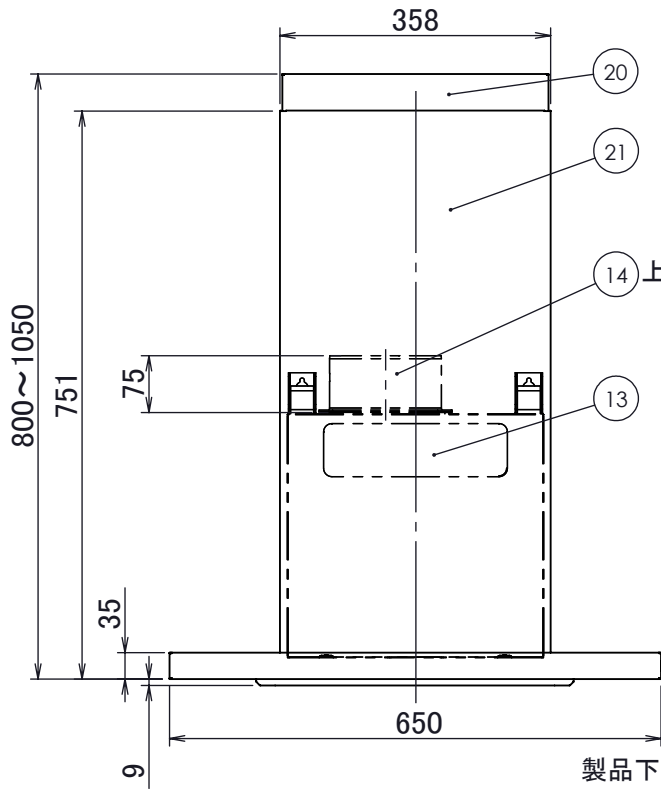

■静圧・風量・性能表

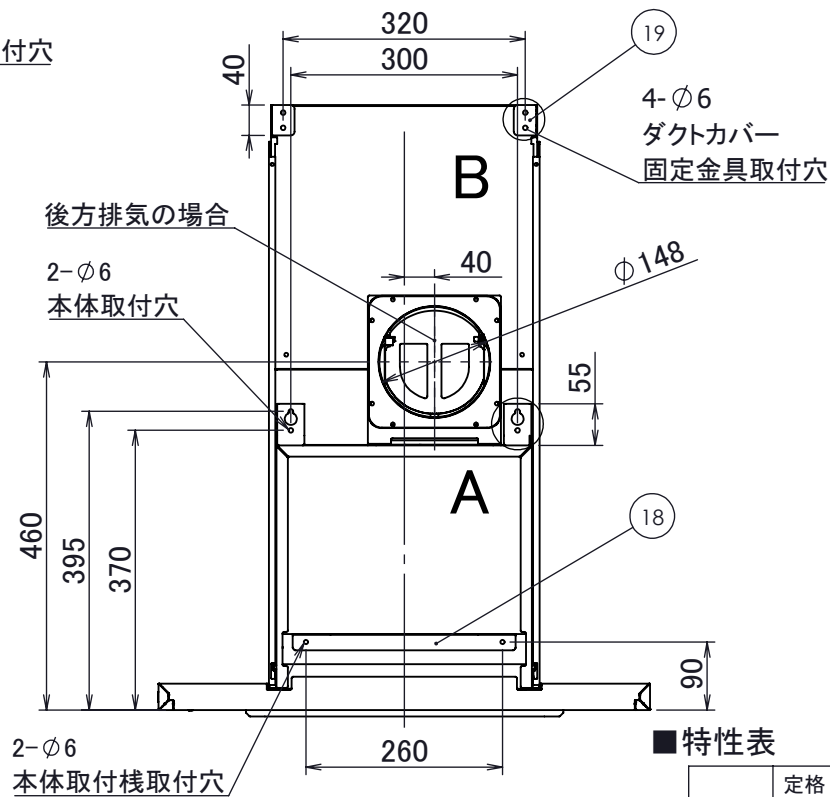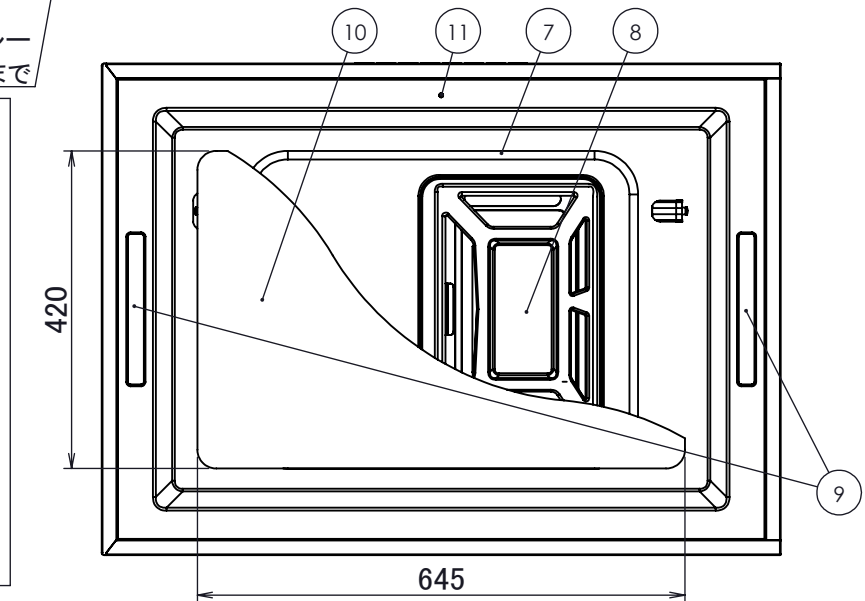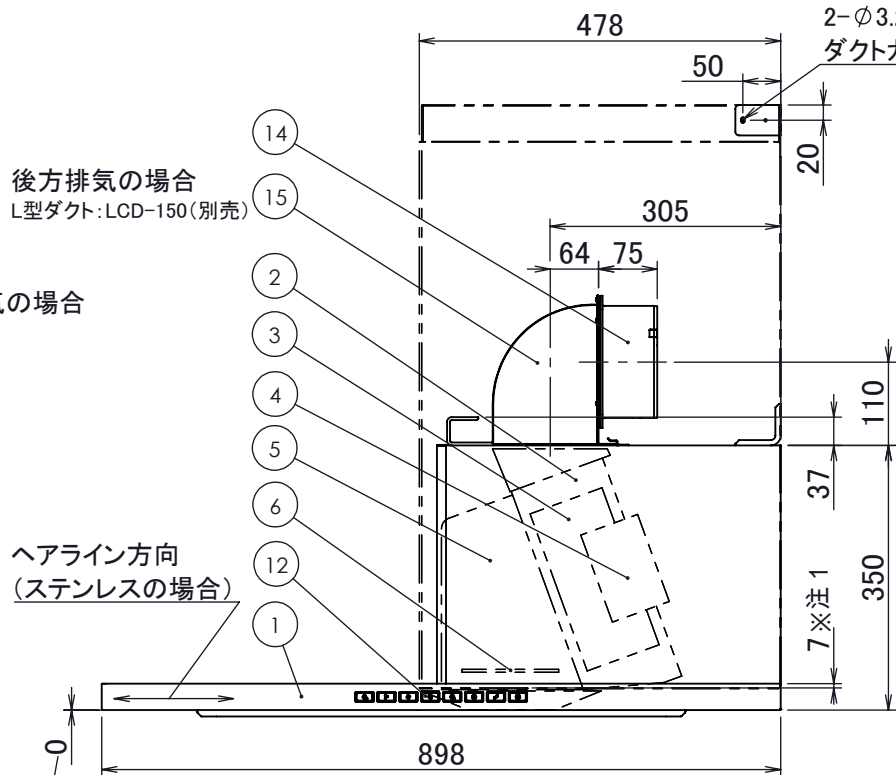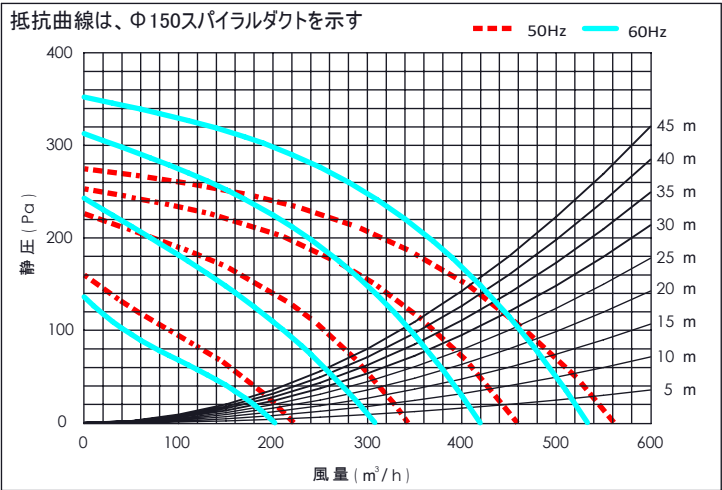

ダクトカバー固定金具詳細図B
スケール 1 : 2

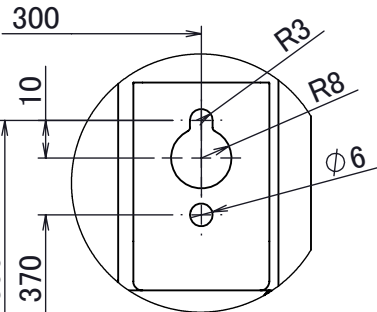

本体取付穴詳細図A
スケール 1 : 2

■特性表

品番	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	重量 (Kg)
					0Pa	130Pa		
CORY-90	100	グリル	50	108	560	430	50	32
			60	137	530	440	49	
		強	50	80	460	—	45	
			60	90	420	—	43	
		中	50	60	340	—	38	
			60	60	310	—	35	
		弱	50	35	220	—	30	
			60	35	200	—	28	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

▲▲はカラーを示す
SS・・・ステンレス
GB・・・グリットブラック
GW・・・グリットホワイト

記事	承認	確認	設計	製図	公差	概略重量	尺度	部番	機種	個数
	20241220	20241220	20241220	20241220	±1.0	32kg	1:10	品番	CORY-90	1
								品名	CORY-90▲▲80105R	
								材質	外観部:ステンレス/SPCC	
								処理	ステンレス:No.4仕上げ	
									SPCC:ポリエステル粉体塗装	
								図番		

株式会社TJMデザイン